

N

Monteringsanvisning

EN

Assembly Instructions

S

Monteringsanvisning

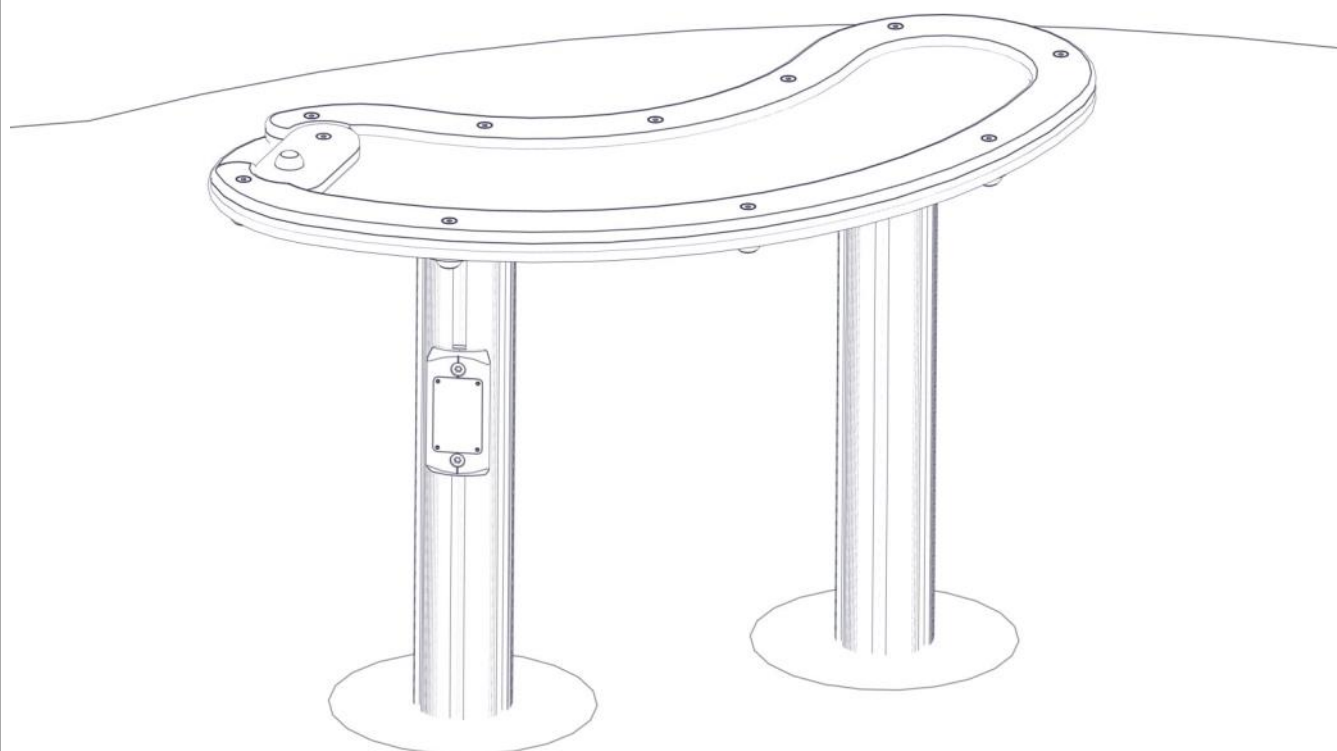
Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

62-000-030**Gul H600**

Ord. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____

**sove**

Søve AS
Grønnvoldveien 290
3830 Ulefoss - Norway
Tlf: +47 35 94 65 65
www.sove.no

**sove**

Søve AB
EA Rosengrensgatan 32
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 (0)31 773 97 00
www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**N**

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.

Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.

EN

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips**S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.













OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

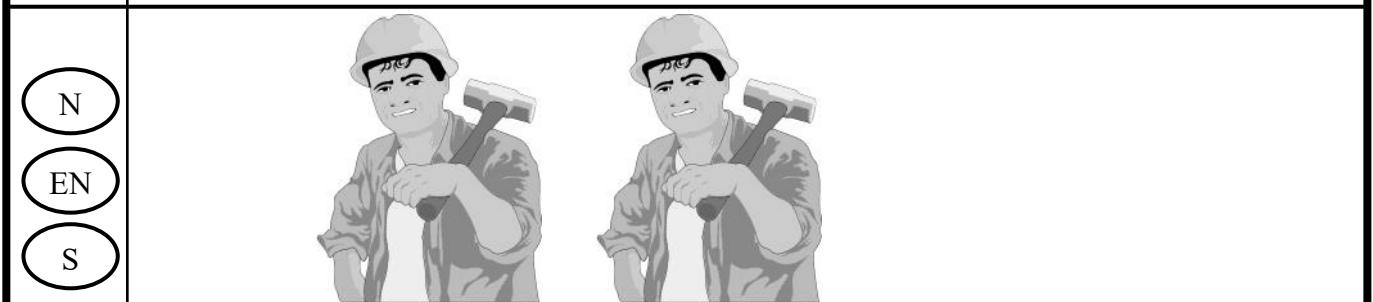
OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.

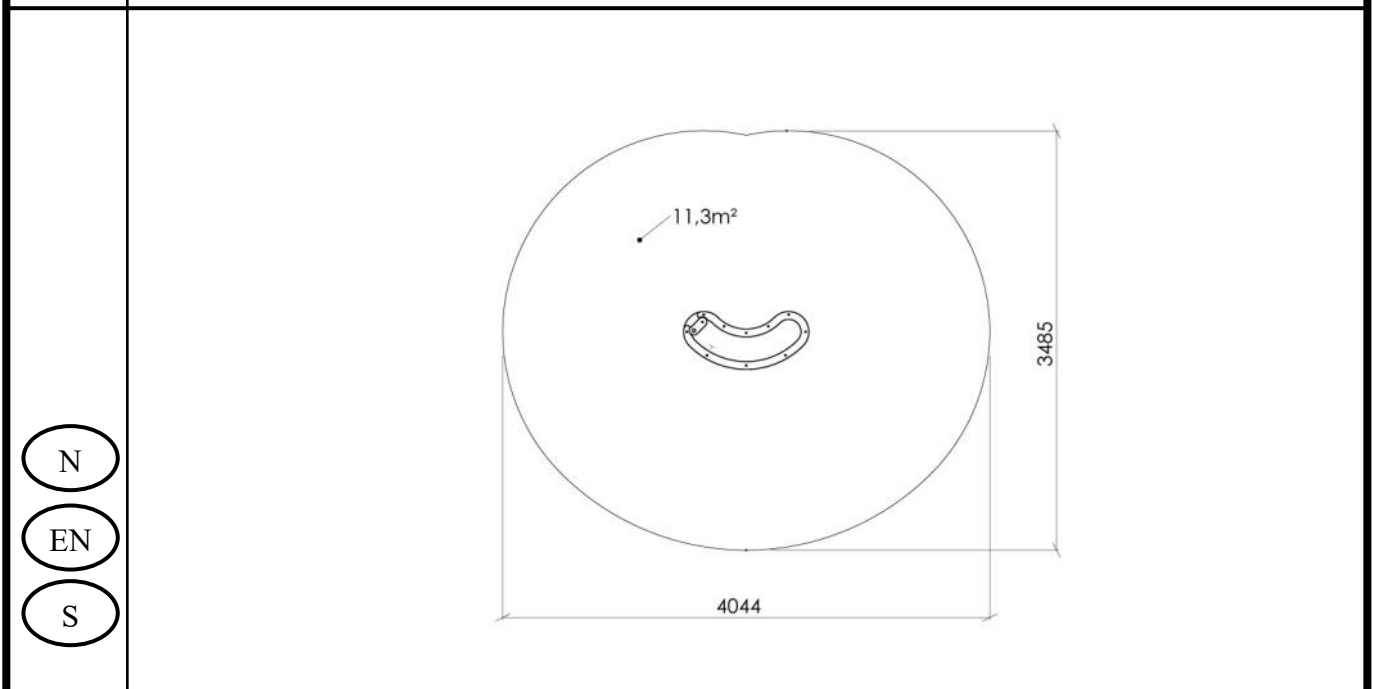
Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg

<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45 High quality</p> 	<p>(C)</p>  <p>13 + 17mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål</p> <p>Metric measure</p> <p>Tumstock</p> 	<p>16 V</p> 	<p>Merkebånd</p> <p>Mark ribbon</p> <p>Märkeband</p> 	<p>5 mm</p> <p>6 mm</p> 

Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer






Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering




Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Vannrenne Doodle H600 62-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø 110 L=1200 (600-600) Med feste 280 Grå	06-210-233	2	
	Vannrenne Doodle med sluse Gul	06-210-243K (se egen del- montering)	1	
	Produktmerke	07-500-500 (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Vannrenne Doodle H600 62-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament Ø110 stolpe	00-003-111K (se egen del- montering)	2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.


Vannrenne Doodle H600
62-000-030

Navn

Artnr/
dimensjon

Ant

Lev

**Overflatemon-
tering**Fundament 1xØ110 for betong-
dekke Ekstra00-003-137K
(se egen del-
montering)

2

Stolpe Ø 110 må kappes

SFA5126/2

(2)

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

betong
concrete
betong

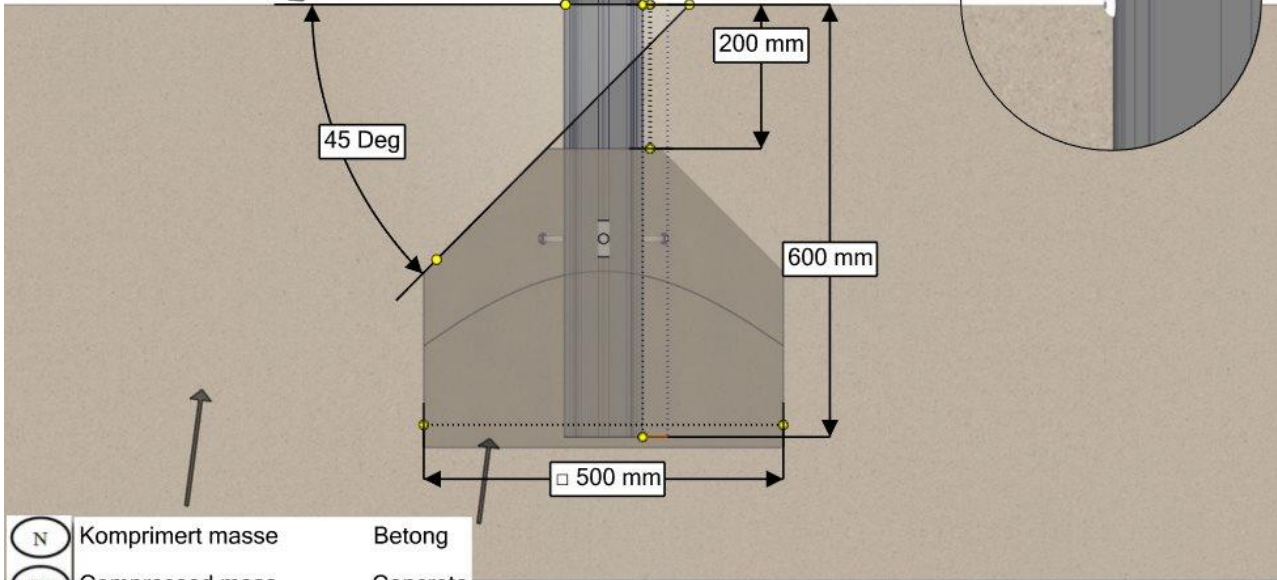
Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse - 100mm

Fundamentering med betong // Foundation concrete // Förankring med betong

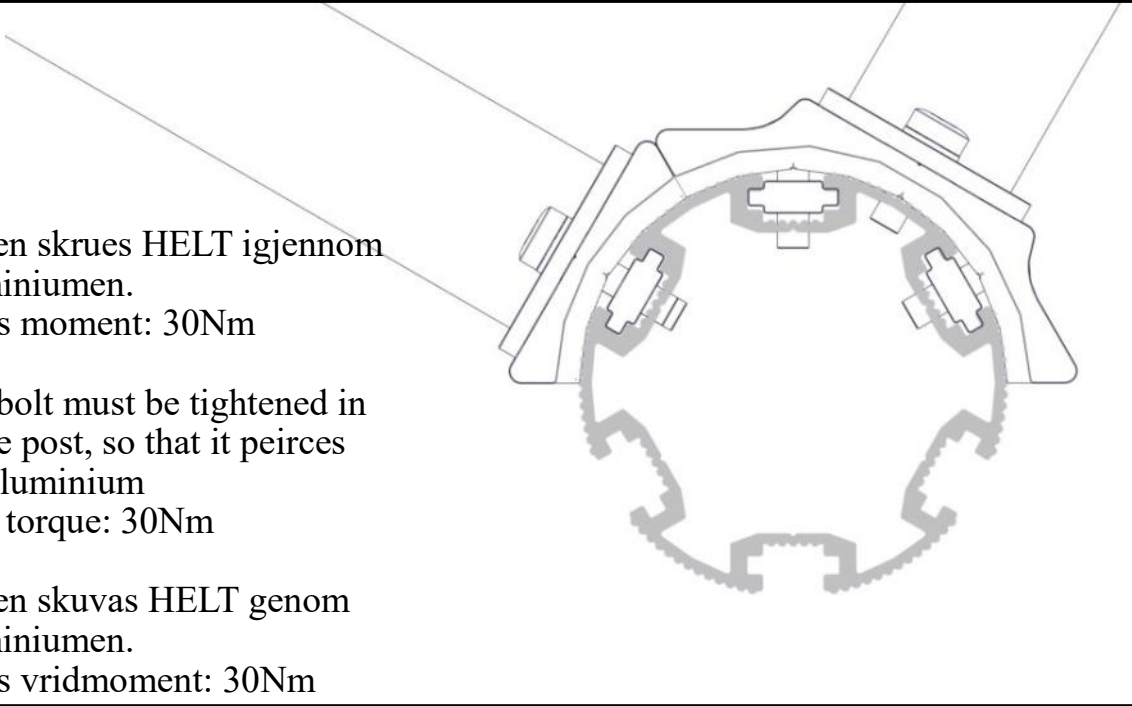
- (N) Støtdempende materialer
- (EN) Impact attenuating materials
- (S) Støtdämpande material Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5



- (N) Bakkenivå
- (EN) Ground level
- (S) Marknivå

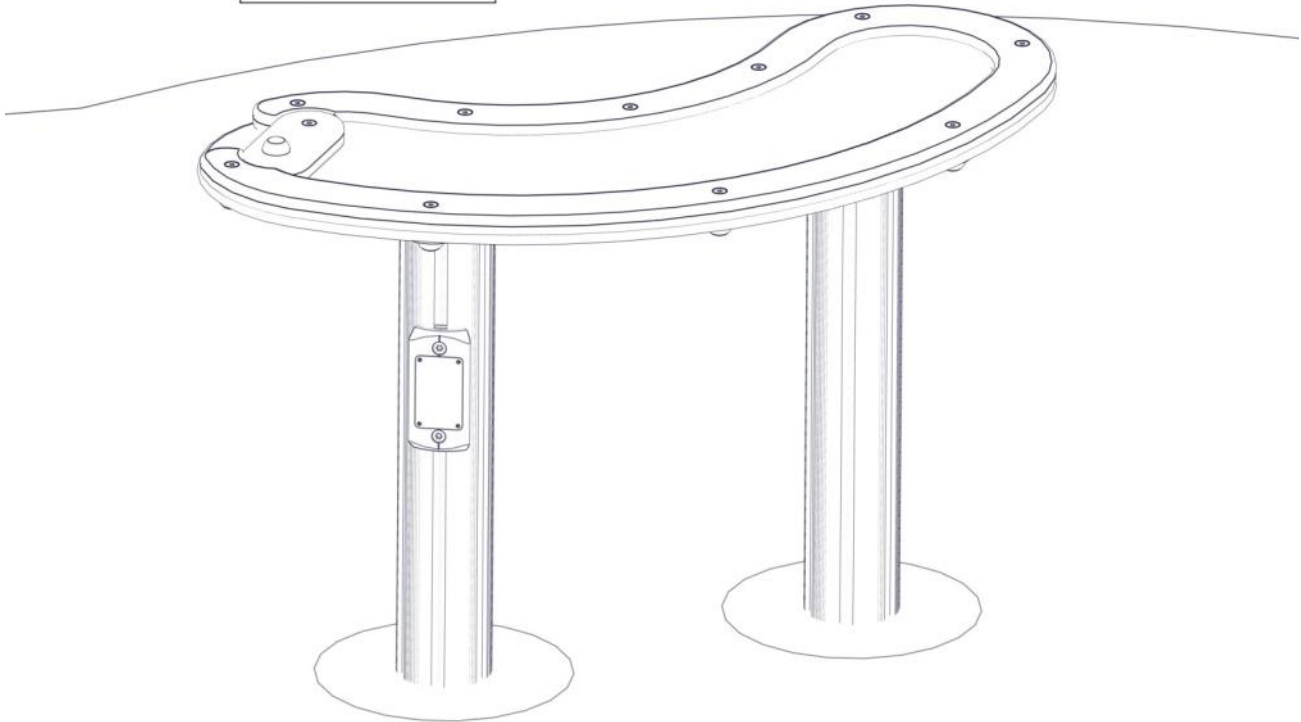
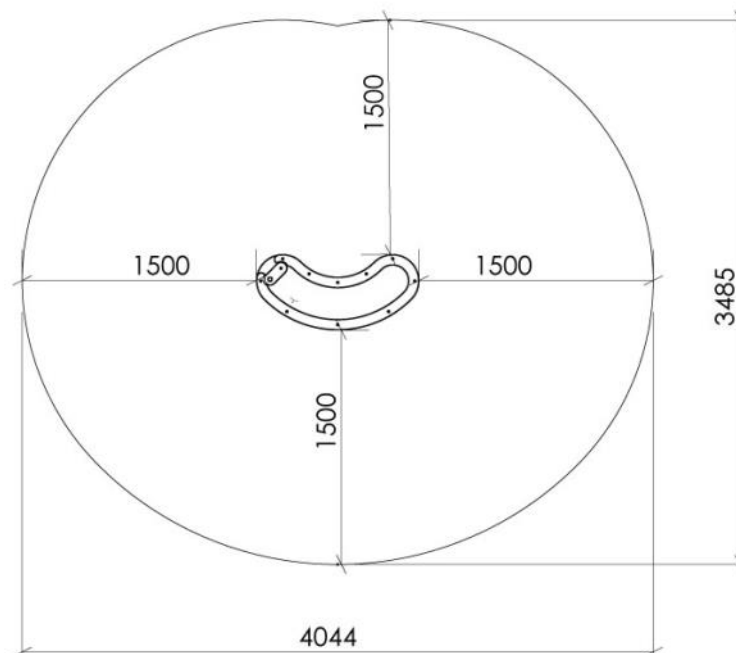


- (N) Komprimert masse Betong
- (EN) Compressed mass Concrete
- (S) Komprimerad massa Betong

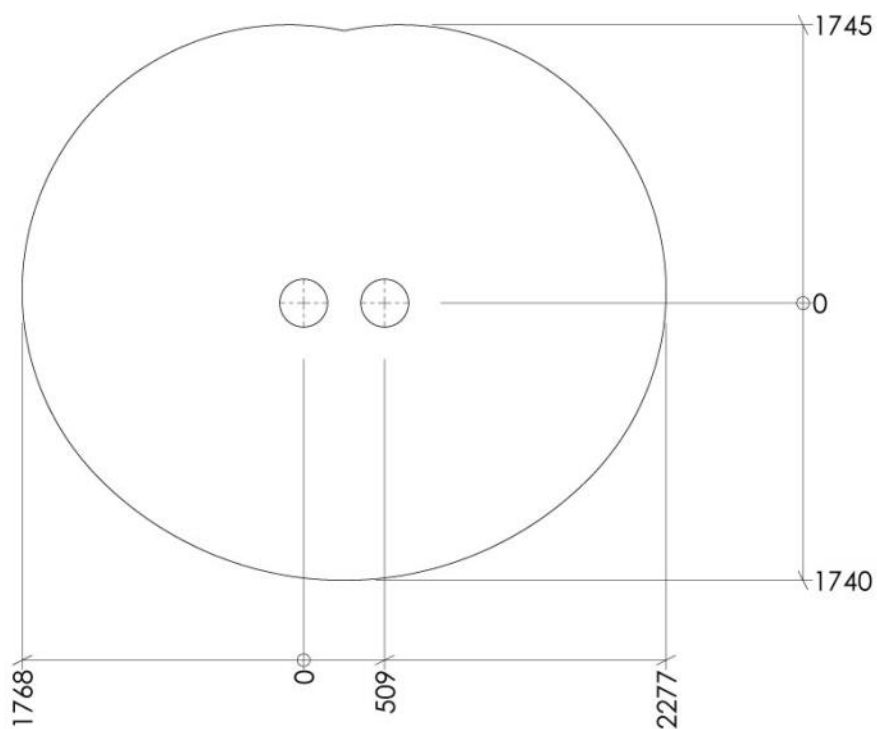
<p>N Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm</p> <p>EN The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm</p> <p>S Bulten skuvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm</p>						
NO	Betongkvalitet	C25/30				
SE	Betongkvalitet					
EN	Concrete quality					
NO	Mengde betong	0,2	0,2	m ³		
SE	Mängd betong					
EN	Amount of concrete					
NO	Fundament størrelse	0,5 x 0,5 x 0,4	0,5 x 0,5 x 0,4	m		
SE	Stiftelsestorlek					
EN	Foundation size					
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal					
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området					
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area					
NO	Tyngste element	06-210-243	14,5	Kg		
SE	Tyngsta element					
EN	Heaviest element					
NO	Største element	06-210-243 06-210-233	1,1x0,52x0,02 1,2x0,1x0,1	m		
SE	Största element					
EN	Biggest element					

Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder

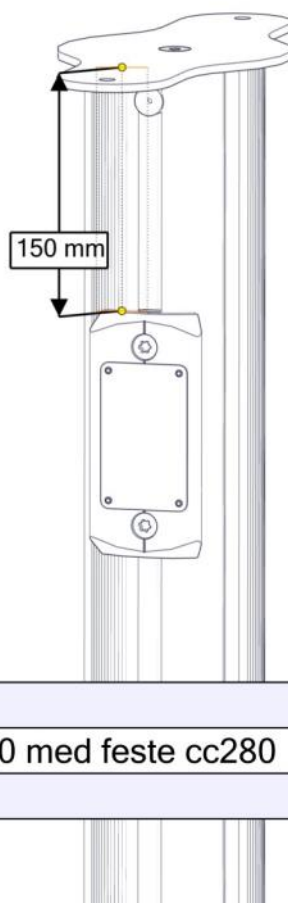
Fallhøyde = 0,65 meter

**Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon**

Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

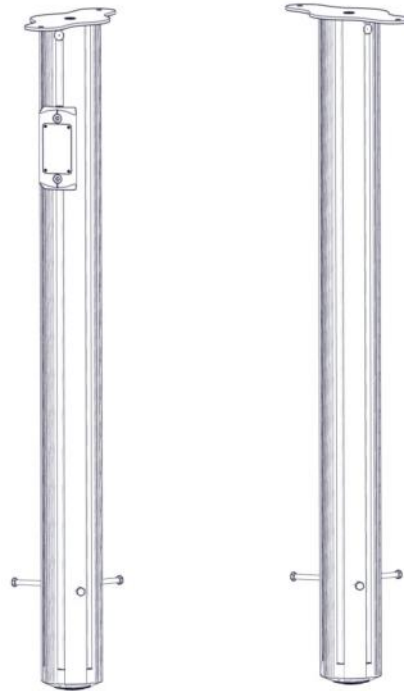


Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer



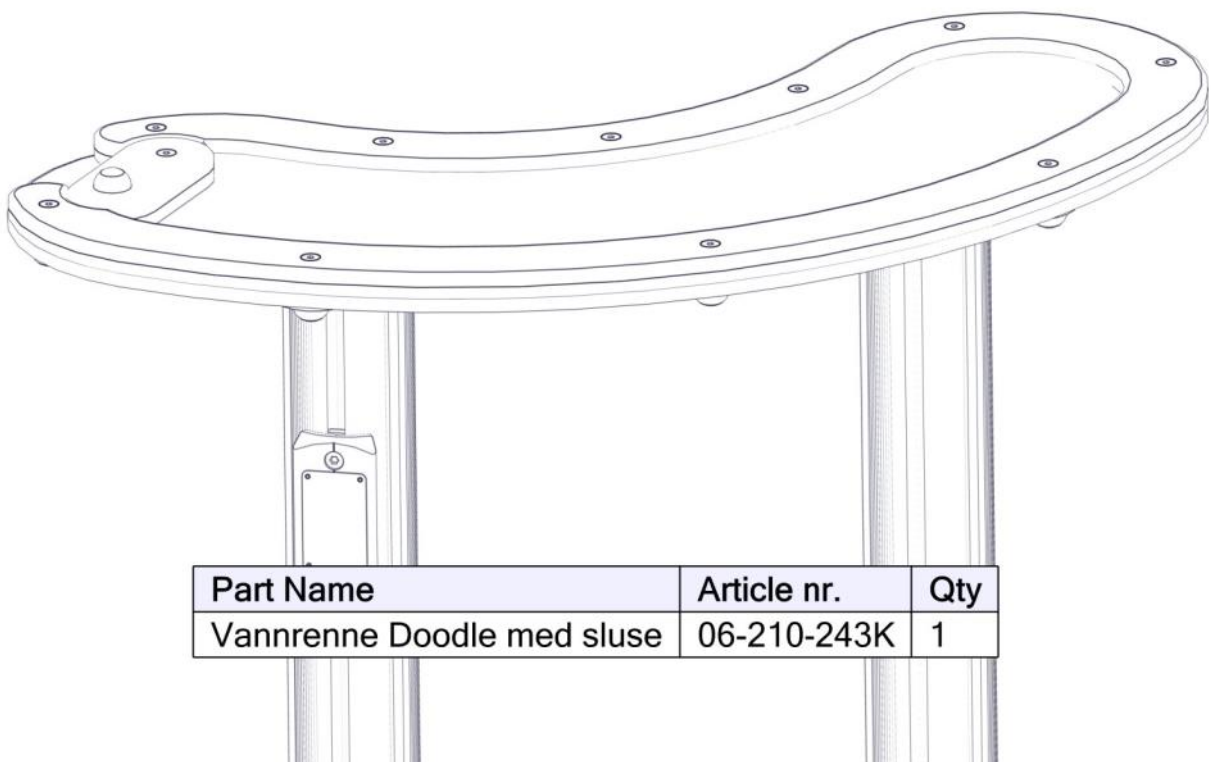
Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe L1200=600-600 med feste cc280	06-210-233	1
Produktmerke	07-500-500	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer

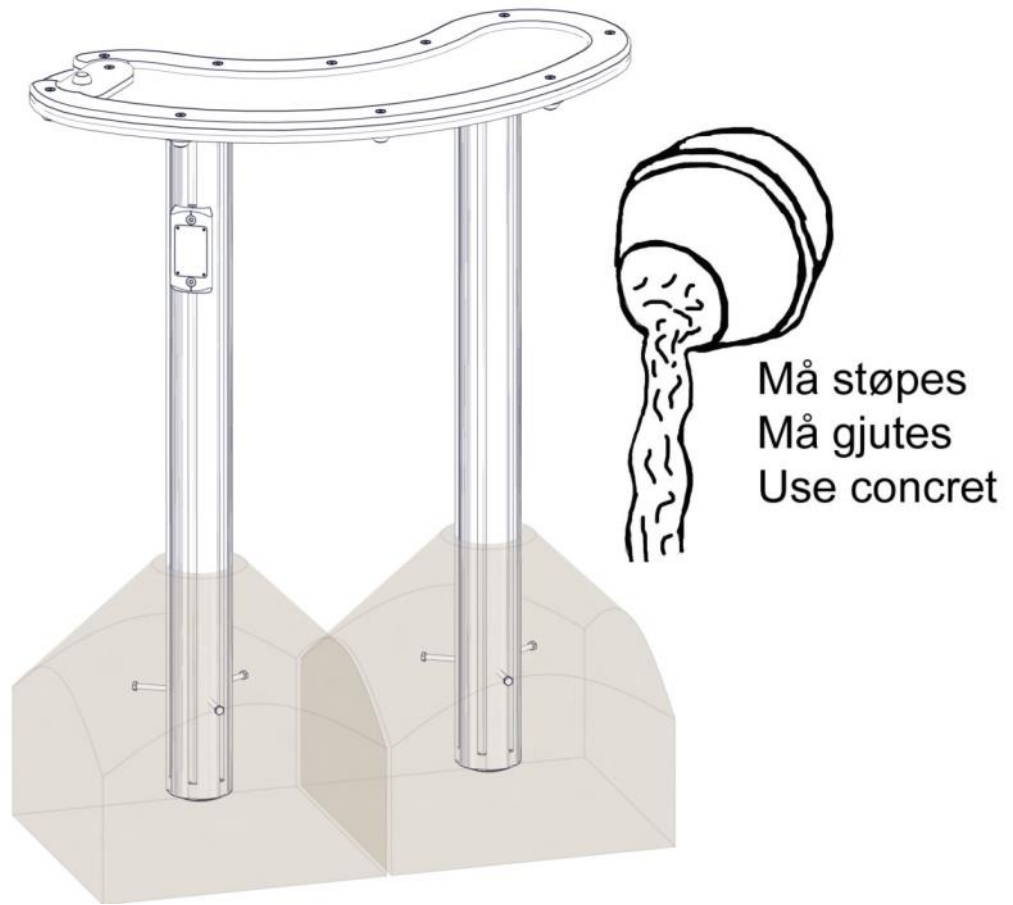


Part Name	Article nr.	Qty
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	2
Stolpe L1200=600-600 med feste cc280	06-210-233	1

Se separat delmontering for detaljer
 See separate assembly for details
 Se separata delmontering för detaljer






Part Name	Article nr.	Qty
Vannrenne Doodle med sluse	06-210-243K	1



Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	<ul style="list-style-type: none"> ● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling ● Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende) ● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.) ● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
EN	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation ● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins ● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation ● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande) ● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll. ● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)


Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Vannrenne Doodle H600 62-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø 110 L=1200 (600-600) Med feste 280 Grå	06-210-233	2	
	Vannrenne Doodle med sluse Gul	06-210-243K (se egen del- montering)	1	
	Produktmerke	07-500-500 (se egen del- montering)	1	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

Vannrenne Doodle H600 62-000-030	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	Fundament Støp			
	Støpefundament Ø110 stolpe	00-003-111K (se egen del- montering)	2	

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.


Vannrenne Doodle H600
62-000-030

Navn

Artnr/
dimensjon

Ant

Lev

**Overflatemon-
tering**Fundament 1xØ110 for betong-
dekke Ekstra00-003-137K
(se egen del-
montering)

2

Stolpe Ø 110 må kappes

SFA5126/2

(2)

Ref
NS-EN 1176-1
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)
Bakkenivå Ground level marknivå

Tykkelse/Thickness

betong
concrete
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse - 100mm