



# Monteringsveileder sykkelstativ

## Montering sykkelstativ ved rett parkering

Skal det monteres flere sykkelstativer på rekke anbefales det minimum 50cm til hver sykkel ved rett parkering. Det vil si 1m mellom hvert stativ ved bruk av f.eks Zurigo eller Lofoten hvor det er tenkt 2 plasser pr stativ. Samtidig skal stativet plasseres 50cm fra vegg eller annen hindring foran sykkel. Det settes av 1,7 meter til manøvrering av sykkelen.

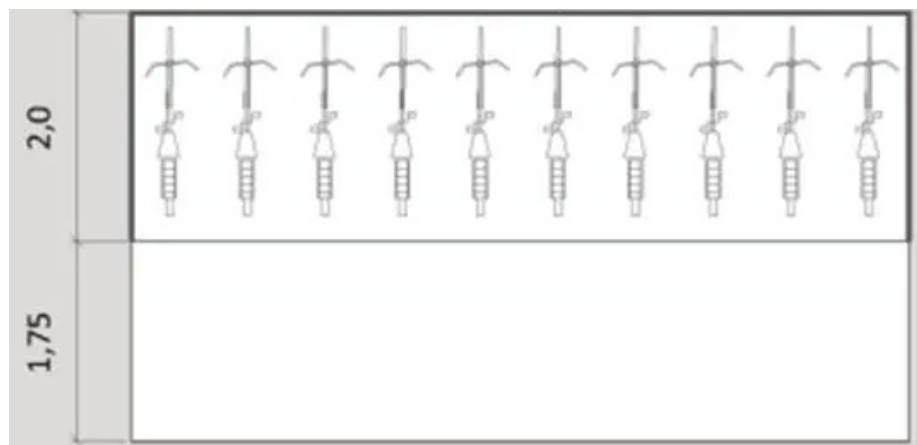


Zurigo sykkelstativ - Trykk for mer info

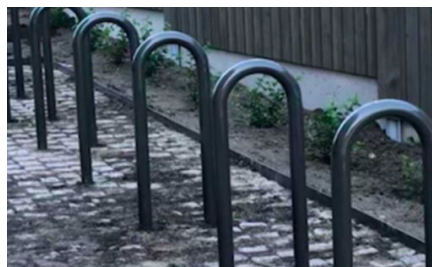

Lofoten sykkelstativ - Trykk for mer info

## Montering sykkelstativ ved skrå parkering

Skal syklene stå parkert på skrått trenger man mindre plass. Zurigo eller Roma kan plasseres med 45 graders vinkel, ellers har man skråstilte stativer som Recoaro som er vinklet 45 grader. Det settes av 1,4 meter til plass for sykkel og stativ. Ved skråparkering er det tilstrekkelig å sette av 1,0 meter til manøvrering av sykkelen.

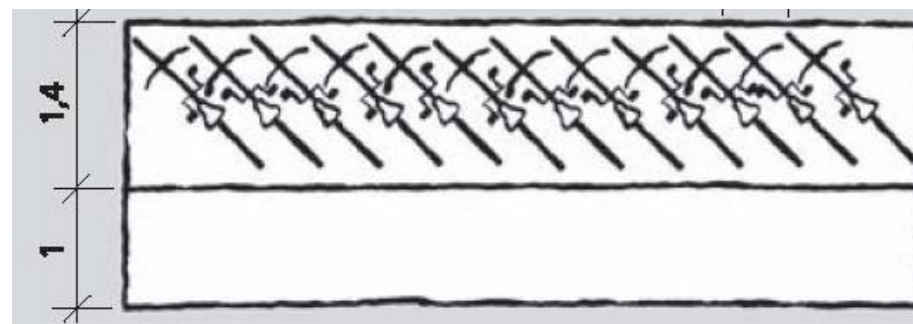

Roma sykkelstativ - Trykk for mer info



Recoaro sykkelstativ - Trykk for mer info

**UNIQA**

www.uniq.no