SUPERCELL®

Alex Fernández Camps 2011 - 2014

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Supercell

ES La colección Supercell es parte de la seña de identidad de Durbanis. Un conjunto de elementos de paisaje urbano de geometría ligera, dinámica y sin arista alguna. La serie se presenta con los modelos de asiento S, L y su hermano mayor el modelo Megacell. Pero además goza de la versión Supercell Planter, una jardinera pública cuyo diseño completa la colección y estimula la creación de diferentes configuraciones.

EN The Supercell collection is part of the signature identity of Durbanis. A set of urban landscape elements with a light geometry, dynamic and with no edges at all. The series is presented with its seat models S, L and the older brother model the Megacell. But there is also the Supercell Planter version, a public planter with a design that completes the entire collection and stimulates the creation of different configurations.

FR La collection Supercell fait partie de la marque de fabrique de Durbanis. Un ensemble d'éléments de paysage urbain de géométrie légère, dynamique et sans aucun bord. La série est présentée avec les modèles de siège S, L et son frère aîné le modèle Megacell. Mais il bénéficie également de la version Supercell Planter, un planteur public dont la conception complète la collection et stimule la création de différentes configurations.

Supercell

ES - Banco de hormigón coloreado en masa, decapado e hidrofugado.
Con diseño registrado y protegido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.
Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 600kg.
Supercell L: 140 x 110 x 43, 800kg.
Megacell: 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Material:
Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado.
Cemento: cemento PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) y cemento GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R).
Áridos: Agregados de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO.
Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del concreto como concreto estructural.
Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092)

Acabado superficial:
Grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado.
Con acabado anit-graffiti.
Colores disponibles según carta de colores.

Acabado opcional de pintura con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV, acabado brillante.
(sólo para piezas con peso inferior a 1.000kg)
Disponible en cualquier color RAL.

Instalación:
La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. El modelo SUPERCELL S dispone de un bulón roscado M12 en la base, para roscar varilla M12 en caso de precisar una fijación extra.
Esta varilla se inseraría en un agujero previamente realizado en el pavimento y rellenado con resina epoxi o cemento rapido. Varilla no incluida si no se especifica en la comanda.
La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliester.

Mantenimiento:
No se precisa mentenimiento, el acabado hidrofugante / antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superfície.
Para limpieza de la superfície utilizar agua caliente a presión.
La jardinera tiene agujeros de drenaje en la base.

Embalaje
Supercell S:
una pieza por palet, 120 x 80 x 43, 400kg.
Supercell Planter:
una pieza por palet 150 x 120 x 43, 600kg.
Supercell L:
una pieza por palet 150 x 120 x 43, 800kg.
Megacell:
una pieza por palet 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Supercell

EN - Concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.
Registered and protected design by the Intellectual Property Office of the European Union.

Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.
Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 600kg.
Supercell L: 140 x 110 x 43, 800kg.
Megacell: 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Material:
High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed.
Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R).
Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.
Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.
Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092)

Surface finish:
Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish.
Colors available according to color chart.
Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish.
(only for pieces weighing less than 1.000kg)
Available in any RAL color.

Installation:
The installation is simply supported on the ground.
The SUPERCELL S have an M12 threaded bolt in the base,
for screwing M12 bar in case of needing an extra fixation. This bar would be inserted in a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Bar not included if it is not specified in the order.
Handling with long polyester slings.

Maintenance:
Maintenance is not required, the hydrophobic-antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface.
To clean the surface, use high-pressure hot water.
The planter has drainage holes in the base.

Packaging
Supercell S:
one piece per pallet, 120 x 80 x 43, 400kg.
Supercell Planter:
one piece per pallet 150 x 120 x 43, 600kg.
Supercell L:
one piece per pallet 150 x 120 x 43, 800kg.
Megacell:
one piece per pallet 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Supercell

FR - Banc en béton coloré en masse, decapeé et imperméabilisé.
Avec design enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.

Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.
Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 600kg.
Supercell L: 140 x 110 x 43, 800kg.
Megacell: 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Matériel:
Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé.
Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R).
Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.
Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.
Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

Finition de surface:
Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti.
Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante. (uniquement pour les pièces pesant moins de 1.000 kg)
Disponible dans tout couleur RAL.

Installation:
L'installation est simplement autostable. Les SUPERCELL S ont une boulon filetée
M12 dans la base, pour visser barre M12 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire.
Cette ancrage serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide.
La barre n'est pas incluse si elle n'est pas spécifiée dans la commande.
La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:
La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface.
Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.
Le planteur a des trous de drainage dans la base.

Emballage
Supercell S:
une pièce par palette, 120 x 80 x 43, 400kg.
Supercell Planter:
une pièce par palette 150 x 120 x 43, 600kg.
Supercell L:
une pièce par palette 150 x 120 x 43, 800kg.
Mégacell:
une pièce par palette 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Standard



WB BE GR BL

Color



G O R Y

Color +



B L

Supercell

Supercell L





800 kg

Supercell Planter





600 kg

Supercell S





400 kg

Megacell

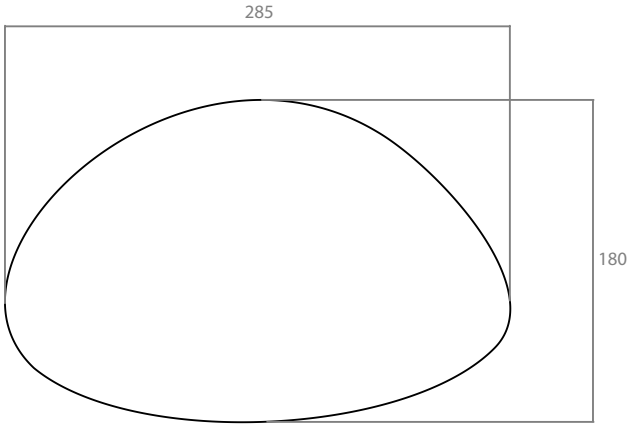



2.300 kg

Photo: Geert Wolters

durbanis

WWW.DURBANIS.COM