

**N****Monteringsanvisning****EN****Assembly Instructions****S****Monteringsanvisning**


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

**61-200-690**

Ord. nr. \_\_\_\_\_

Dato. \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

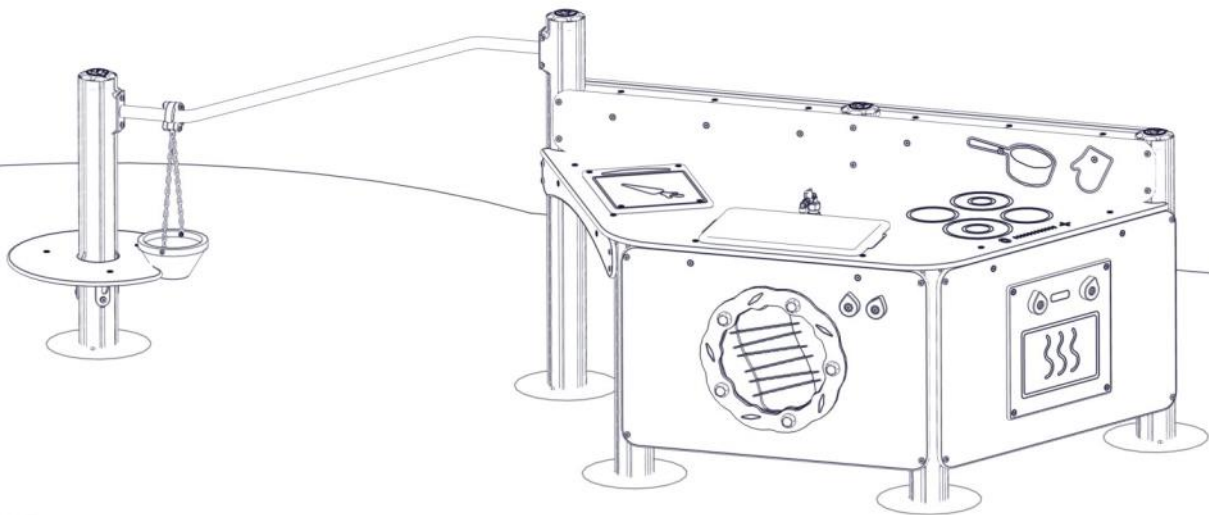**sove**

Søve AS  
Grønnvoldveien 290  
3830 Ulefoss - Norway  
Tlf: +47 35 94 65 65  
[www.sove.no](http://www.sove.no)

**sove**

Søve AB  
EA Rosengrensgatan 32  
421 31 Västra Frölunda  
Phone: +46 (0)31 773 97 00  
[www.sove.se](http://www.sove.se)

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****N**

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks. ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

**NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, sikres slik at det ikke velte.**

**Området må avstenges under montering av apparatene med sperrebånd eller lignende.**

**EN**

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions. Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened. PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west. Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

**NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported**

**Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips****S**

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.

- Montera delarna i den ordningen som anvisas
- Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.













OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hårdra därför manuellt!

- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
- Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
- Insprängningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
- Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.


**OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.**

**Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.**


**Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg**







<p>(N)</p> <p>(EN)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45 High quality</p> 	<p>(C)</p>  <p>13 + 17mm</p> 	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
		<p>Metermål Metric measure Tumstock</p> 	<p>16 V</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 	<p>5 mm 6 mm</p> 

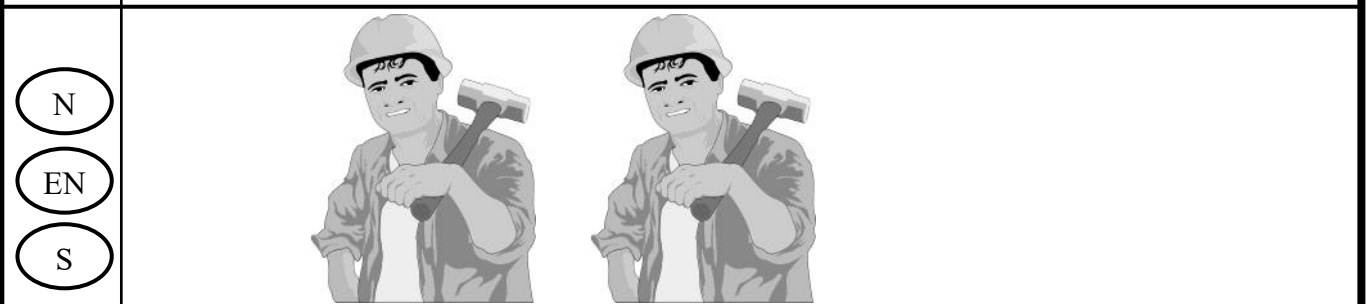**Nødvendig antall personer / Number of persons required / Rekommenderad antal personer**





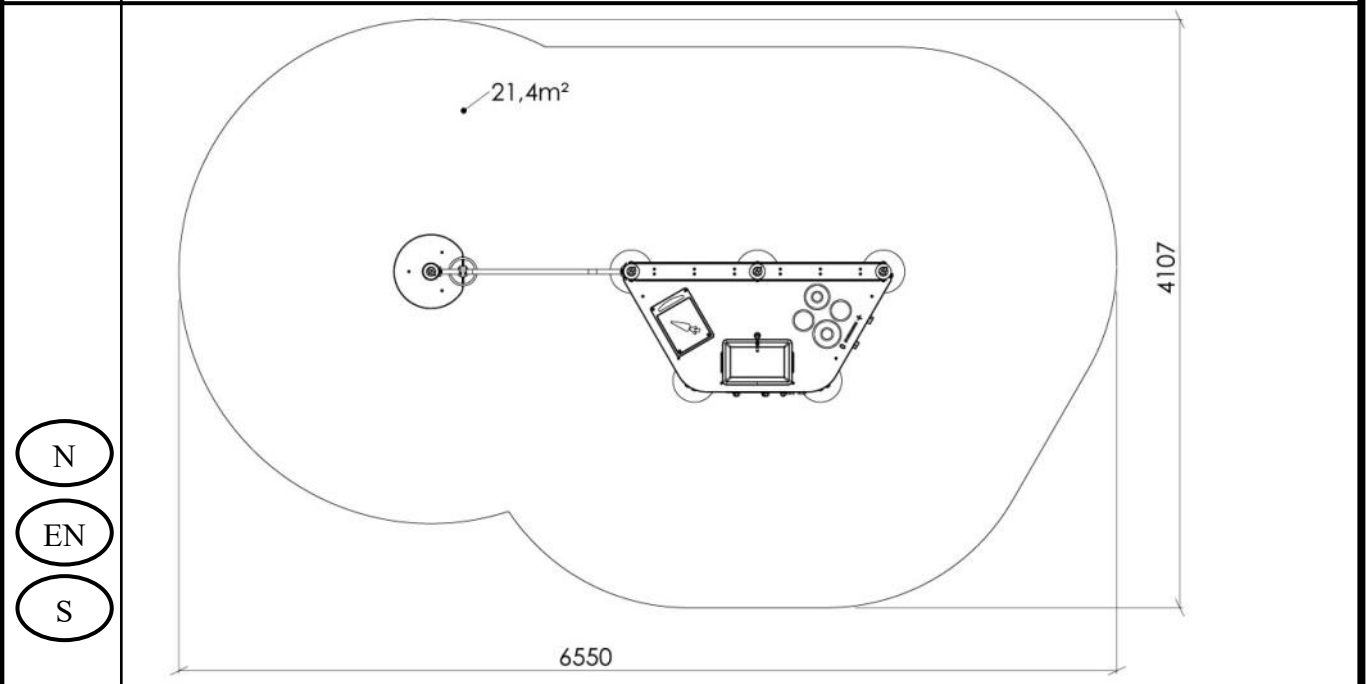


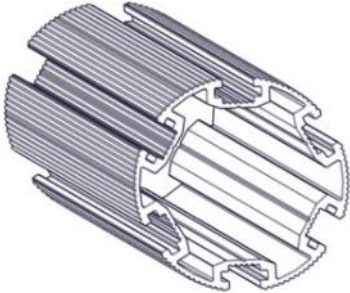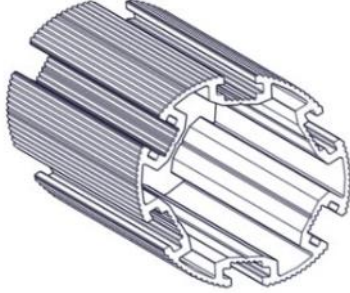
**Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering**






<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Kjøkken med travers 61-200-690</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Stolpe Ø 110 L=1700 (600-1100)	SFA5126/2	1	
	Stolpe Ø 110 L=1500 (600-900)	SFA5126/2	2	
	Stolpe Ø 110 L=1400 (600-800) Grå	SFA5126/2	1	
	Stolpe Ø 110 L=1300 (600-700) Grå	SFA5126/2	2	
	Endelokk Ø110 Sort	00-400-995	4	
	Kjøkken plate med balje	06-201-000K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken sprosse bakplate un- der benk. Grå	06-201-012K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken sprosse bakplate Grå	06-201-009K (se egen del- montering)	1	


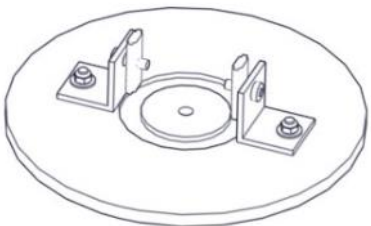



<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Kjøkken med travers 61-200-690</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Kjøkken sprosse bakplate stor Grå	06-201-010K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken tettingmellom stolpe Spectrum blue	06-201-011K (se egen del- montering)	2	
	Kjøkken sprosse HC Grotte	06-201-002K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken oppvaskmaskin Grønn	06-201-004K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken ovn Spectrum blue Grå	06-201-008K (se egen del- montering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.


Kjøkken med travers 61-200-690	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Pukkverk bucket rest Grå	06-200-554K (se egen del- montering)	1	
	Bøtte med delbar krok	06-200-518K (se egen del- montering)	1	
	Bøtte transportrør skrå 0-30Gr	06-200-536K (se egen del- montering)	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____.		
<b>Kjøkken med travers 61-200-690</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament Ø110 stolpe	00-003-111K (se egen del- montering)	6	
	<b>Fundament Nedgravning</b>			
	Nedgravningsfundament Ø110 stolpe	07-400-101K (se egen del- montering)	5	
	Støpefundament Ø110 stolpe	00-003-111K (se egen del- montering)	1	



**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.

Kjøkken med travers 61-200-690	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
<b>Overflatemon- tering</b>				
	Fundament 1xØ110 for betong- dekke	00-003-113K (se egen del- montering)	6	
	Stolpe Ø 110 må kappes	SFA5126/2	(6)	

Ref  
NS-EN 1176-1  
§4.2.8.5

(N) (EN) (S)  
Bakkenivå Ground level marknivå


Tykkelse/Thickness

betong  
concrete  
betong

Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse

**Fundamentering med betong / Foundation concrete / Förankring med betong**


- (N) Støtdempende materialer
- (EN) Impact attenuating materials
- (S) Støtdämpande material Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5

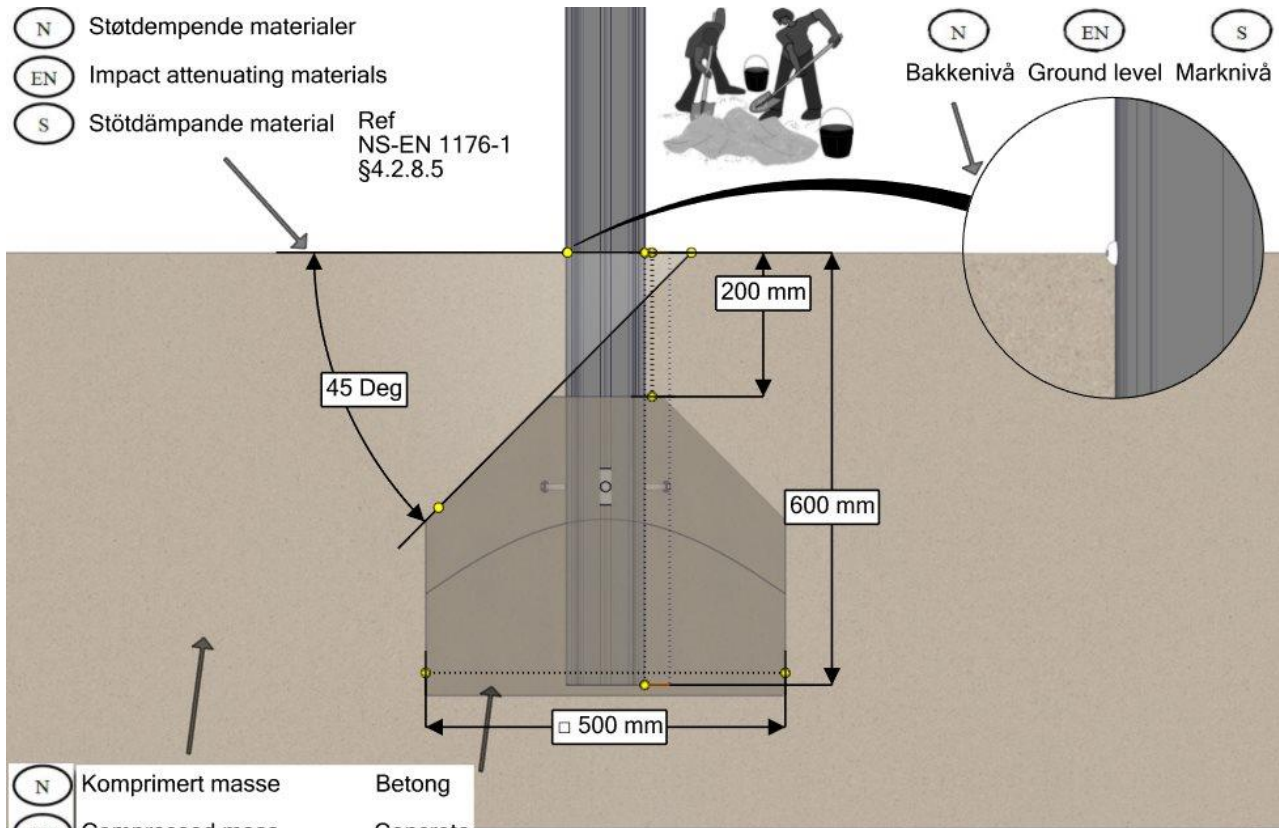


- (N) Komprimert masse Betong
- (EN) Compressed mass Concrete
- (S) Komprimerad massa Betong

**Fundamentering uten betong / Foundation without concrete / Förankring utan betong**

- (N) Støtdempende materialer
- (EN) Impact attenuating materials Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5
- (S) Støtdämpande material

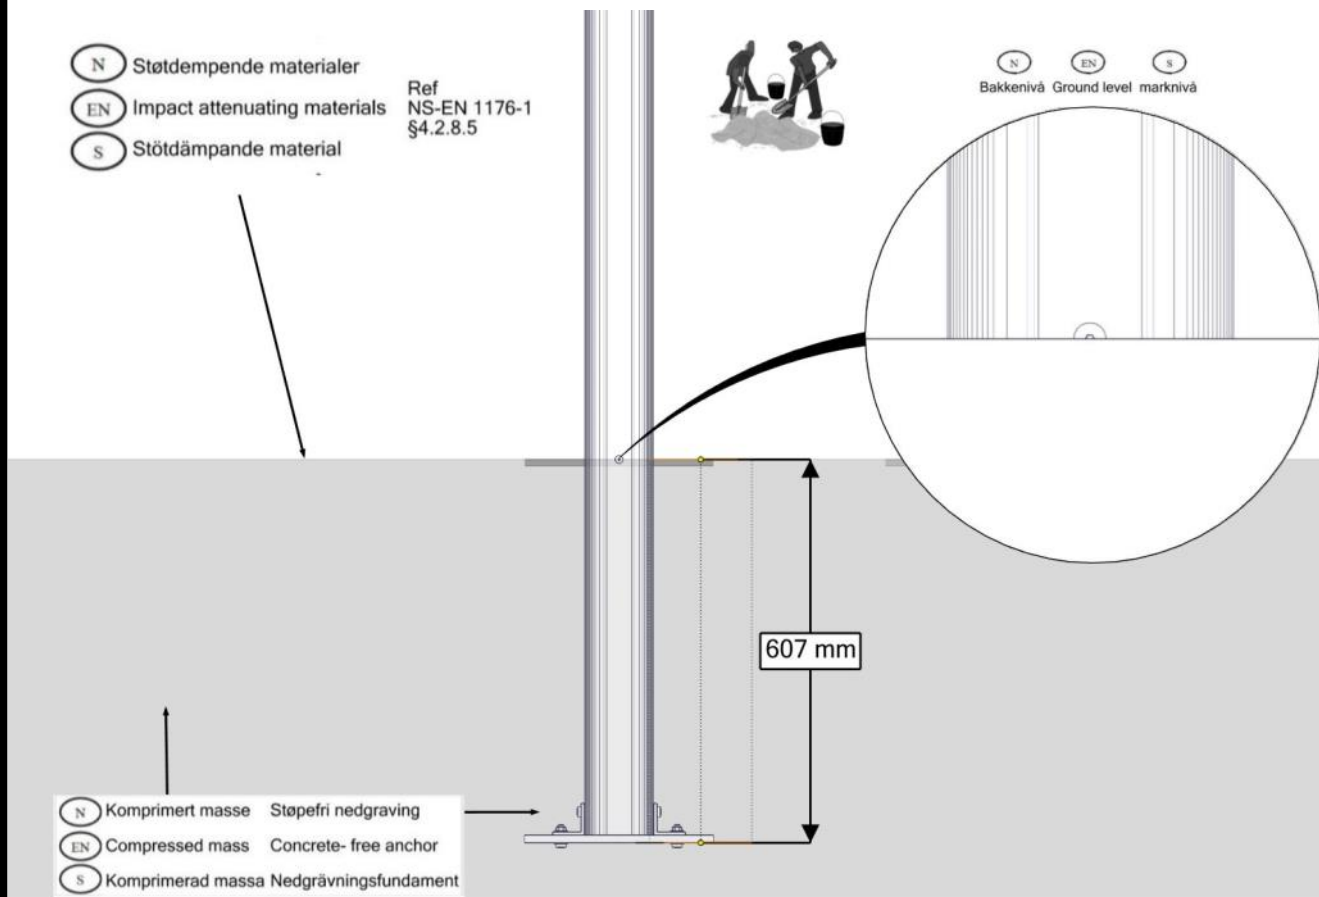


- (N) Komprimert masse Støpefri nedgraving
- (EN) Compressed mass Concrete-free anchor
- (S) Komprimerad massa Nedgravningsfundament

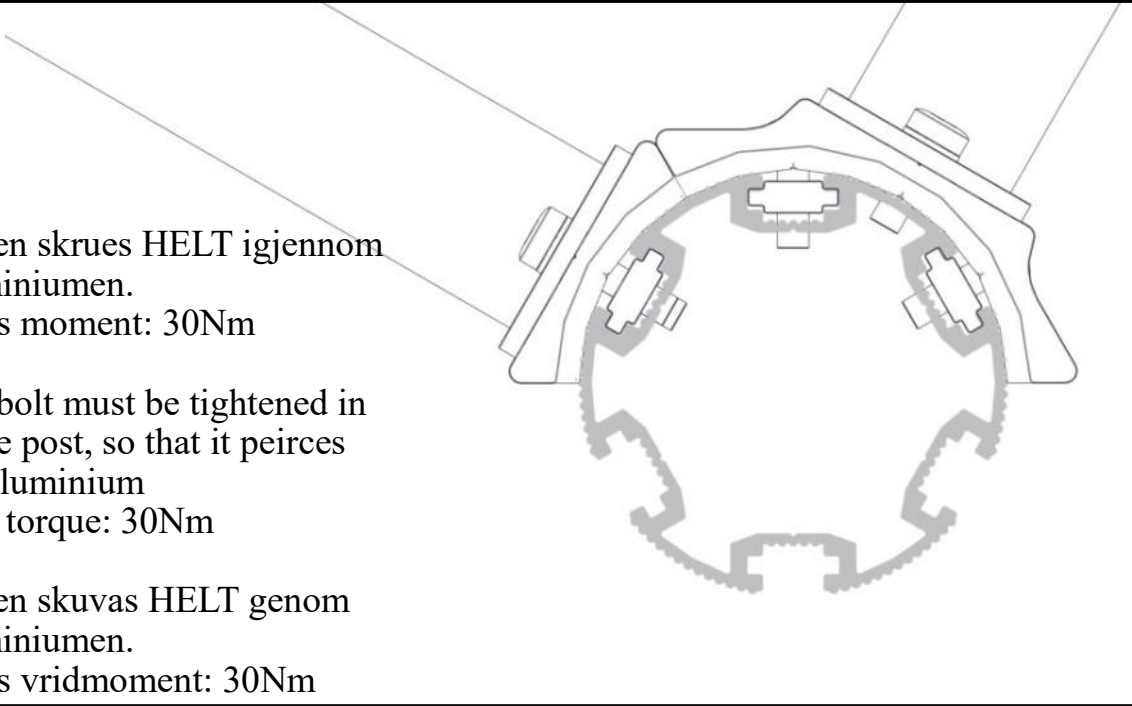
<p><b>N</b> Bolten skrues HELT igjennom aluminiumen. Maks moment: 30Nm</p> <p><b>EN</b> The bolt must be tightened in to the post, so that it peirces the aluminium Max torque: 30Nm</p> <p><b>S</b> Bulten skuvas HELT genom aluminiumen. Maks vridmoment: 30Nm</p>						
NO	Betongkvalitet	C25/30				
SE	Betongkvalitet					
EN	Concrete quality					
NO	Mengde betong	0,6	0,6	m <sup>3</sup>		
SE	Mängd betong					
EN	Amount of concrete					
NO	Fundament størrelse	0,5 x 0,5 x 0,4	0,5 x 0,5 x 0,4	m		
SE	Stiftelsestorlek					
EN	Foundation size					
NO	For sikkerhet må fundamentene med sand eller myk jord være minst 50% større i areal					
SE	För säkerheten måste grunden med sand eller mjuk jord vara minst 50% större i området					
EN	For safety, the foundations with sand or soft soil must be at least 50% larger in area					
NO	Tyngste element	06-201-000	22,5	Kg		
SE	Tyngsta element					
EN	Heaviest element					
NO	Største element	06-201-000	1,85x0.84x0,02	m		
SE	Största element					
EN	Biggest element					

### Fallhøyder / Free height of fall / Fallhöjder


Fallhøyde = 1 meter

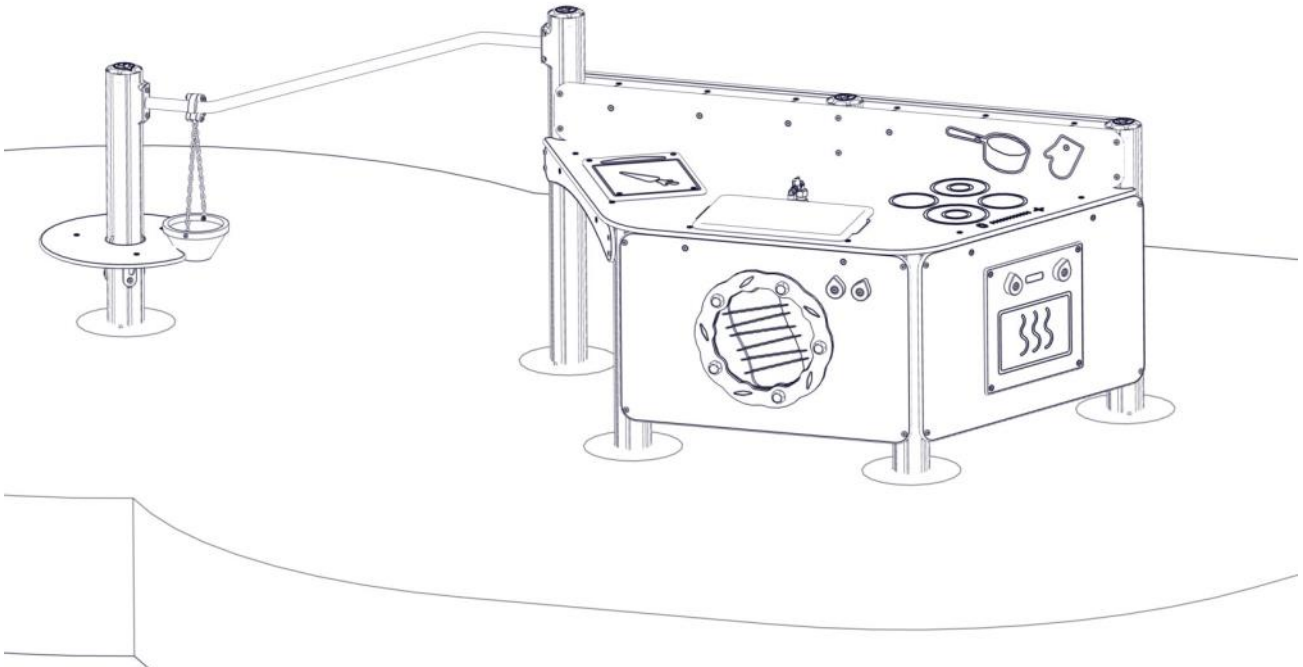

### Sikkerhetszone / Safety zone / Säkerhetszon

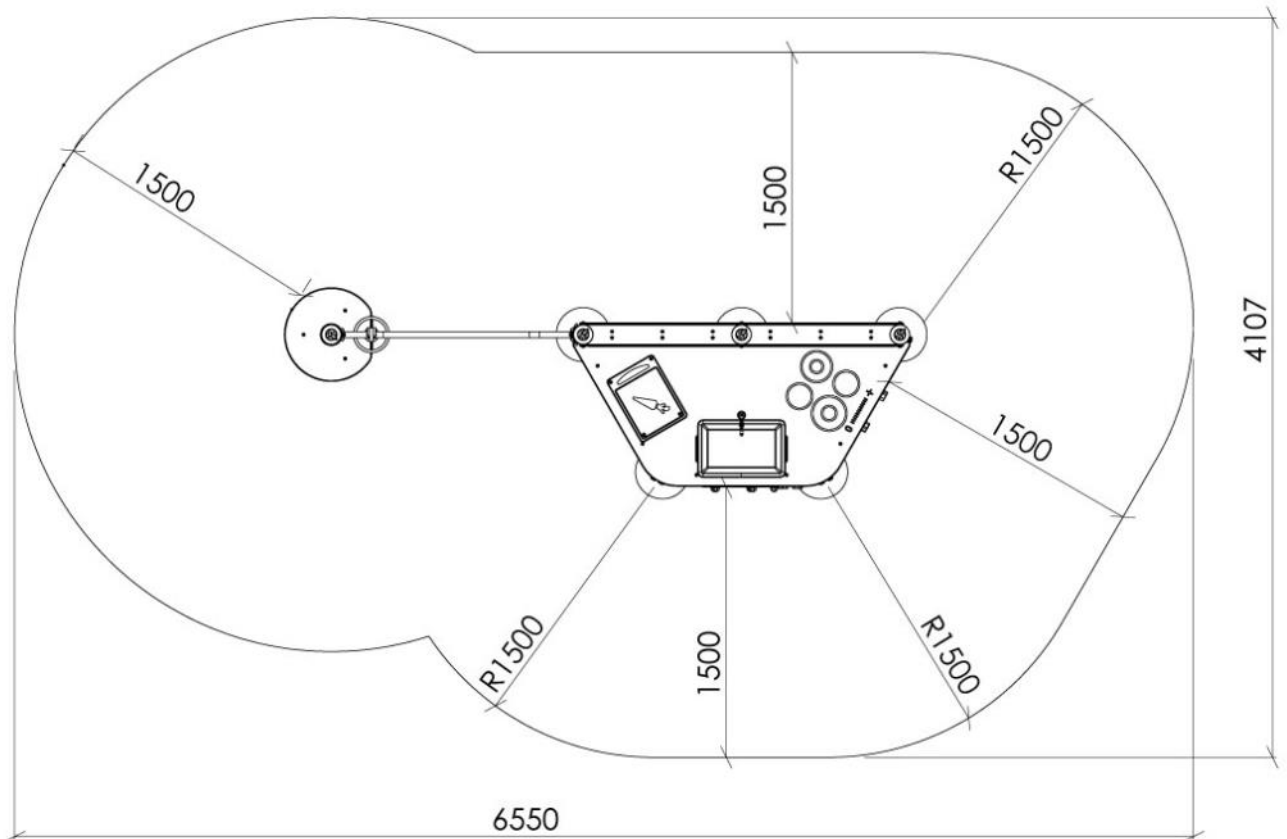


## Montering av lekeapparatet / Assembly instructions / Montering av lekredskapet

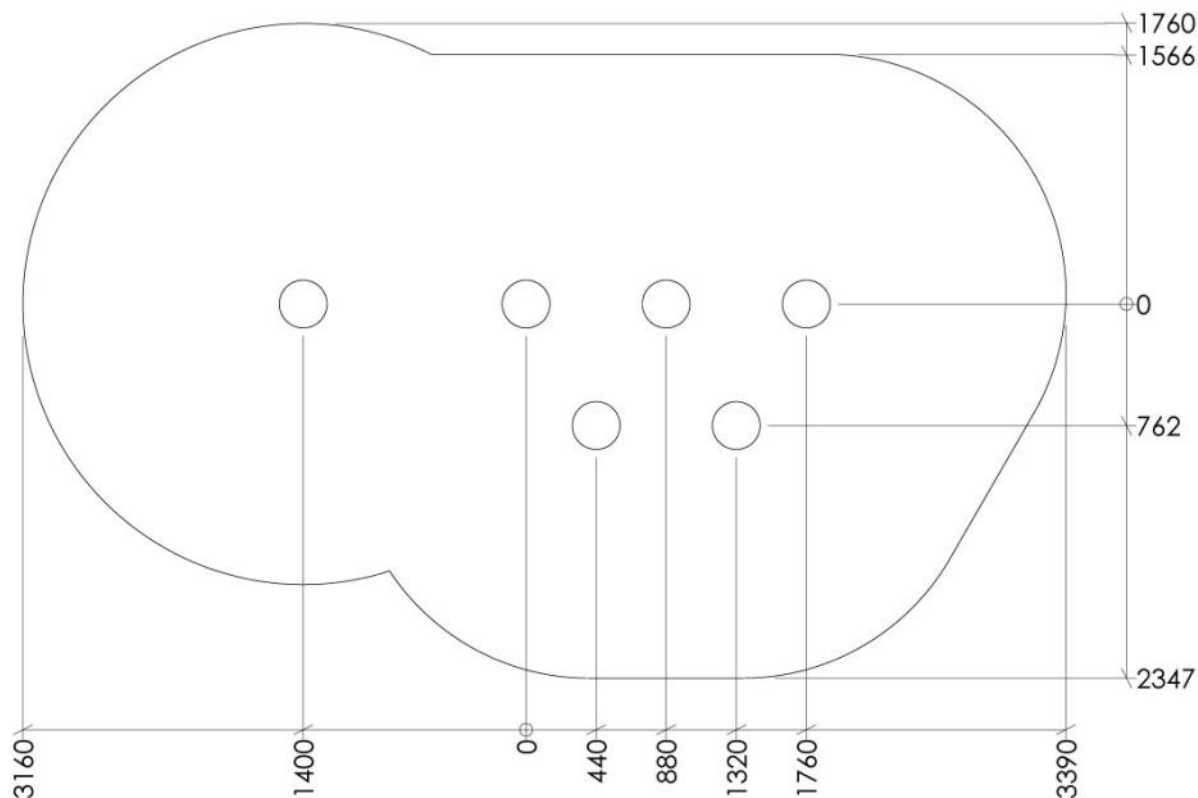


Part Name	Article nr.	Qty
Stolpe Ø110 L=1500 (600-900)	SFA5126/2	2
Stolpe Ø110 L=1300 (600-700)	SFA5126/2	2
Stolpe Ø110 L= 1700 (1100-600)	SFA5126/2	1
Fundamentplate 1x110 stolpe komplett	07-400-101K	5

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

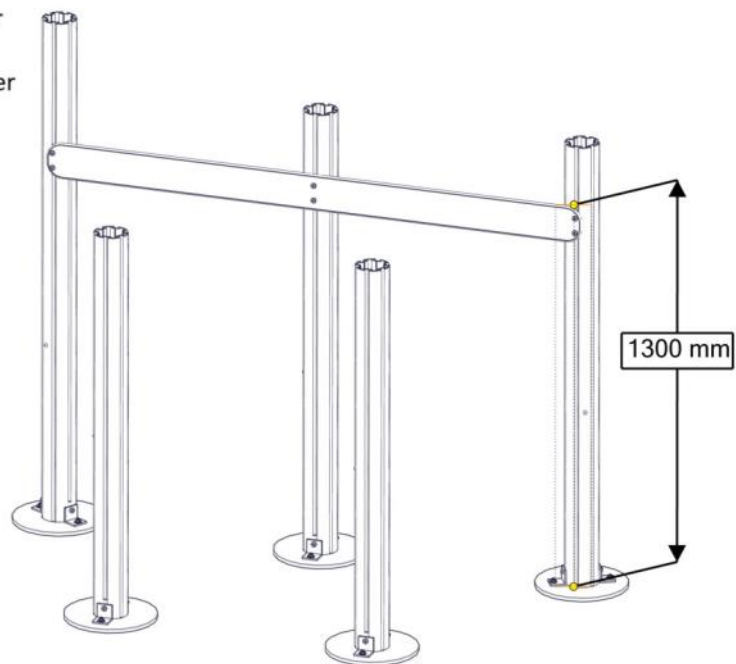

Part Name	Article nr.	Qty
Kjøkken sprosse bakplate under benk	06-201-012K	1


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

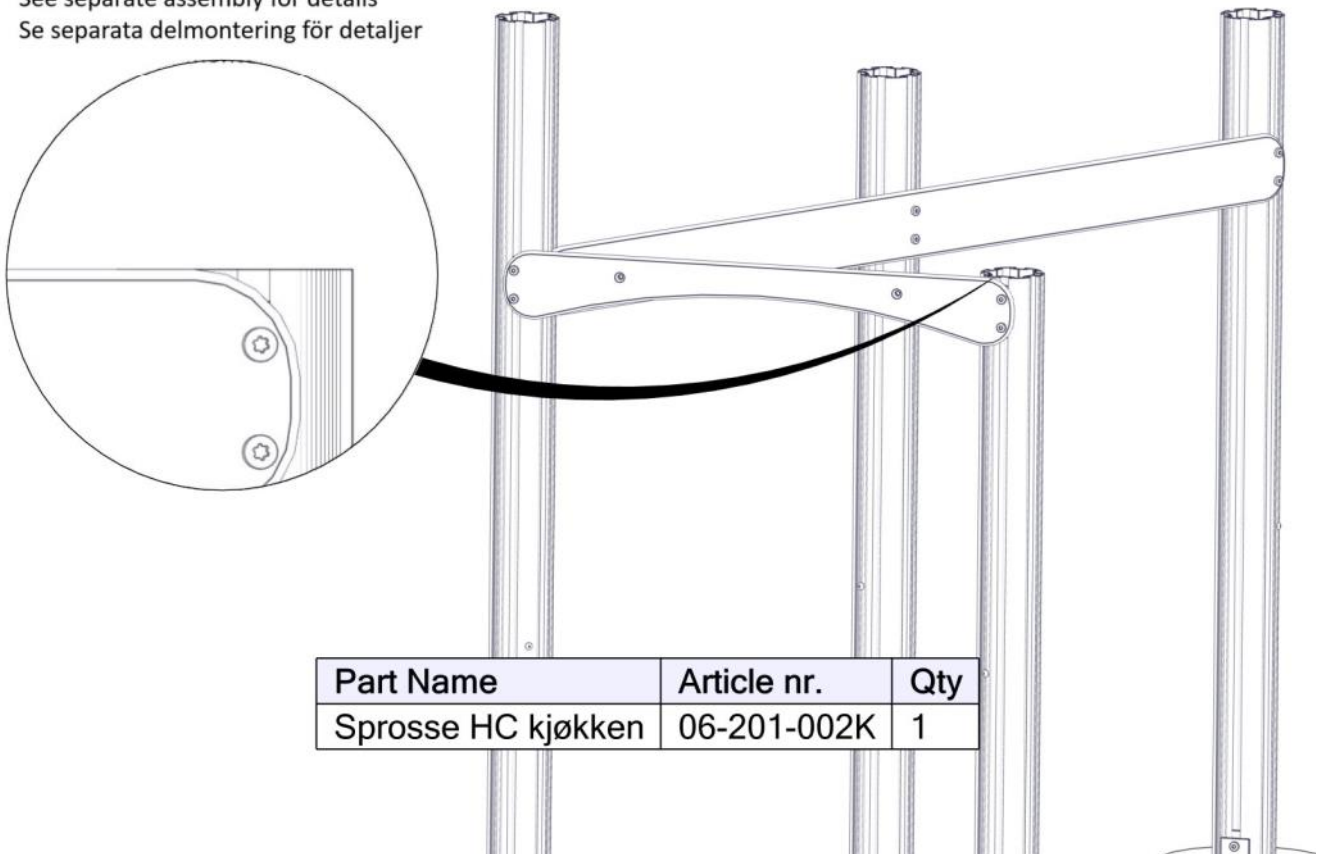

Part Name	Article nr.	Qty
Sprosse HC kjøkken	06-201-002K	1




Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

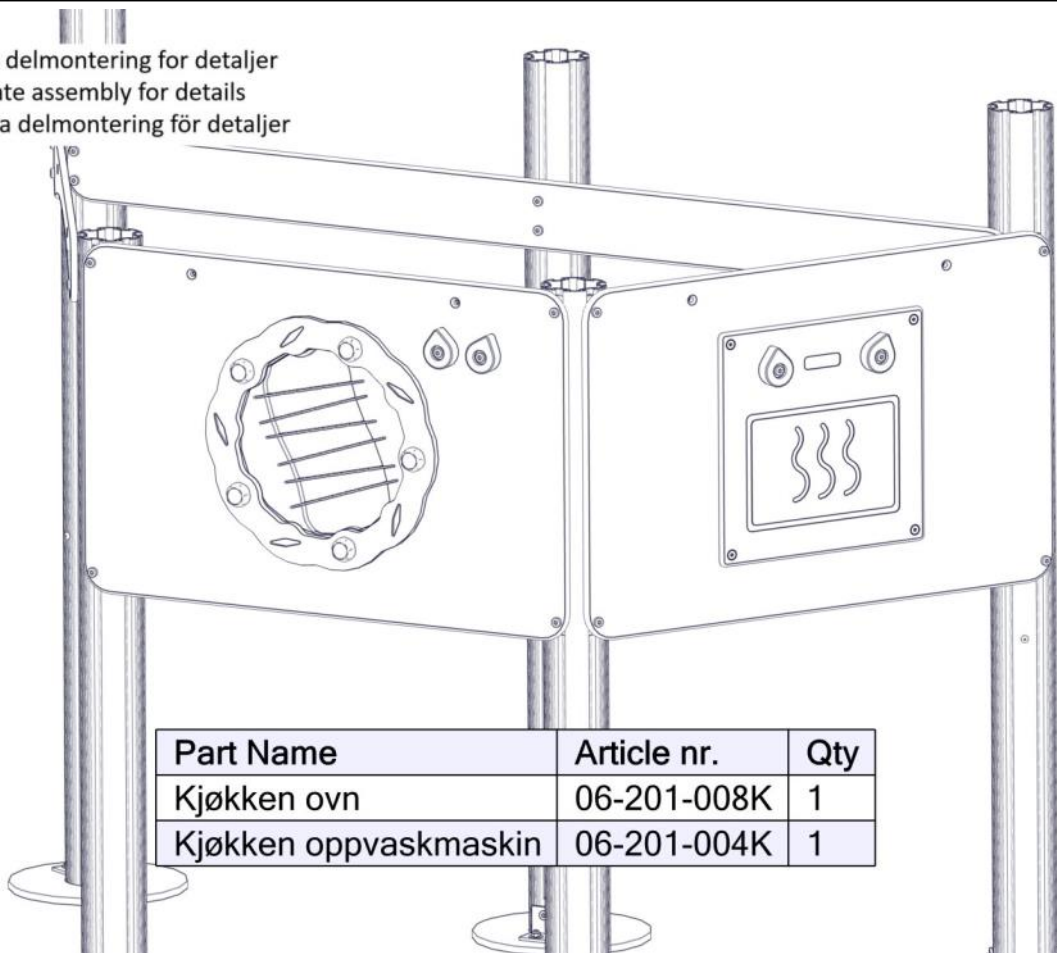

Part Name	Article nr.	Qty
Kjøkken ovn	06-201-008K	1
Kjøkken oppvaskmaskin	06-201-004K	1


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

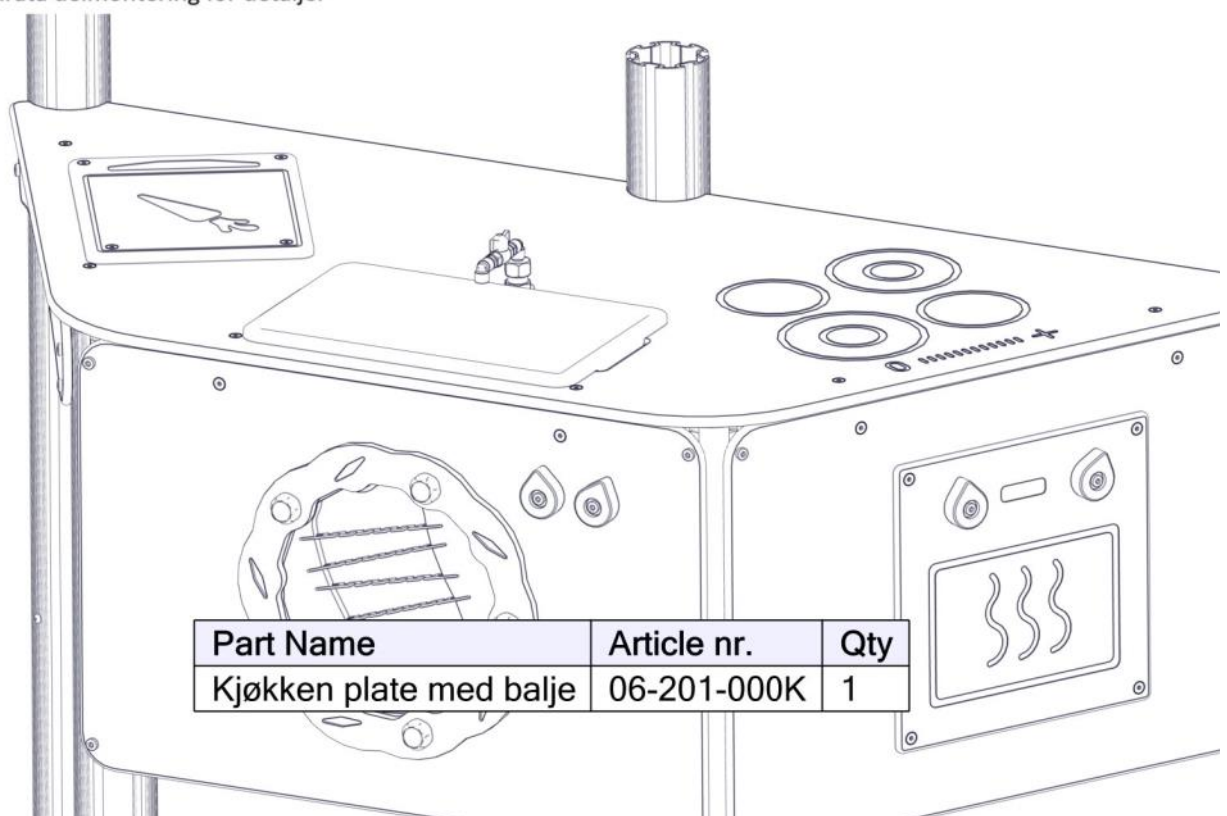

Part Name	Article nr.	Qty
Kjøkken plate med balje	06-201-000K	1




Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

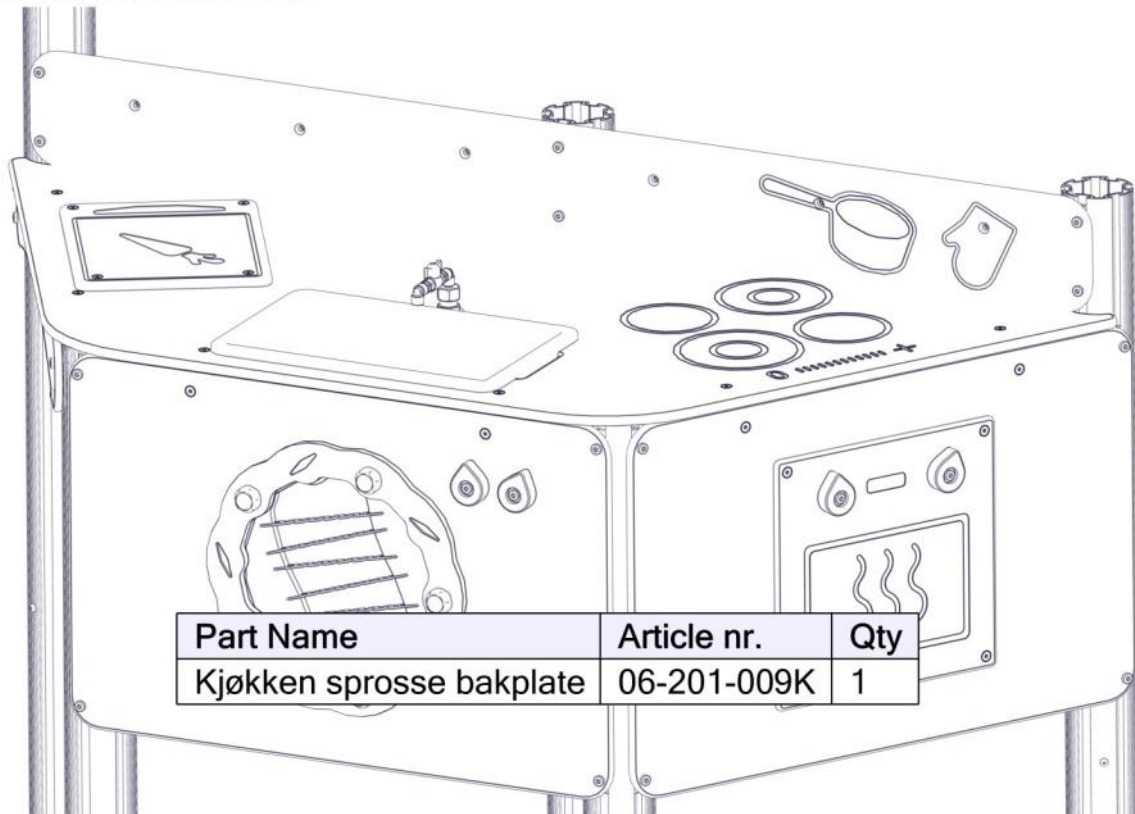


Part Name	Article nr.	Qty
Kjøkken sprosse bakplate	06-201-009K	1

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

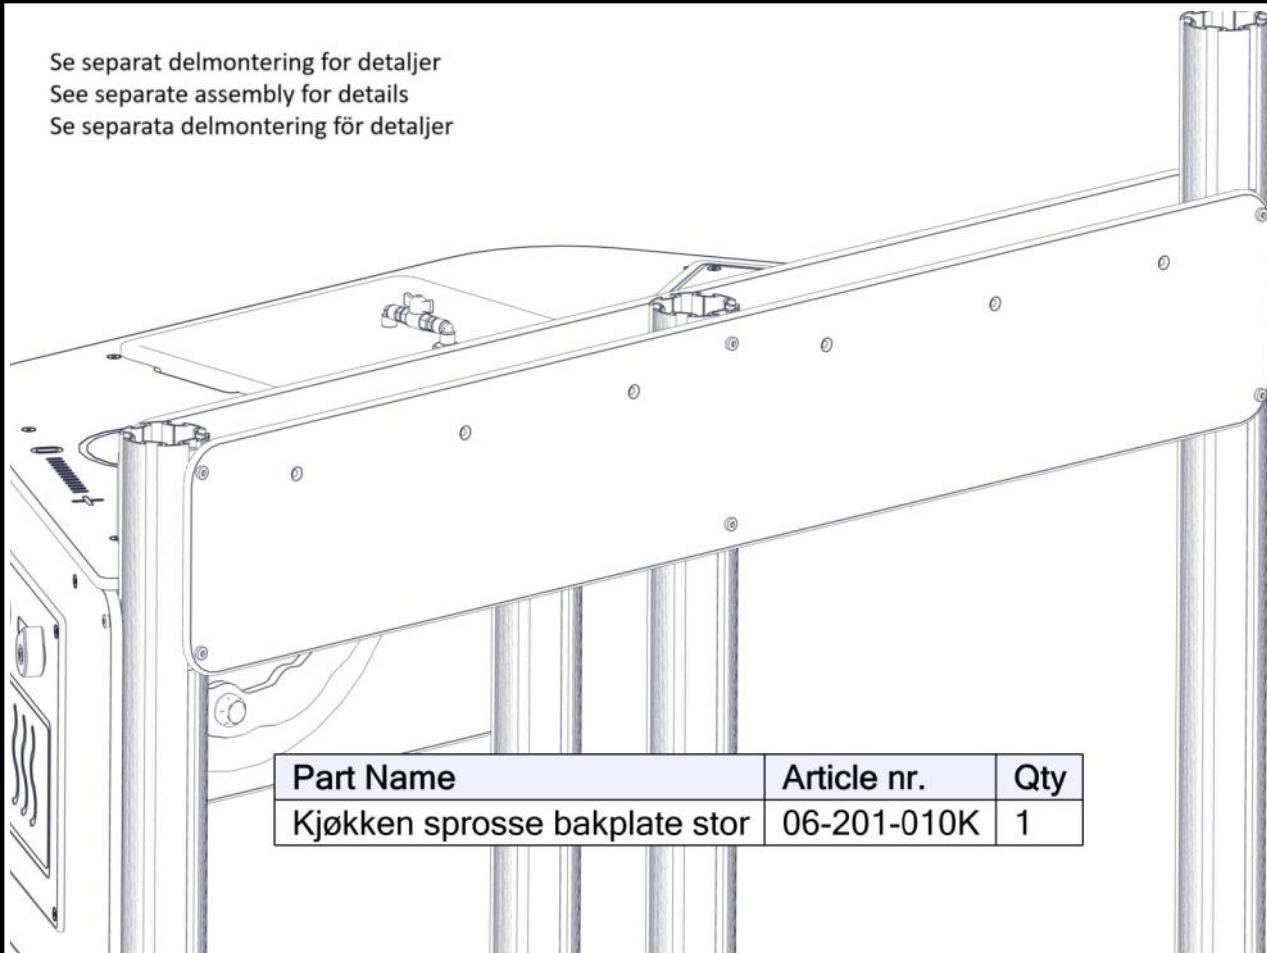


Part Name	Article nr.	Qty
Kjøkken sprosse bakplate stor	06-201-010K	1

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

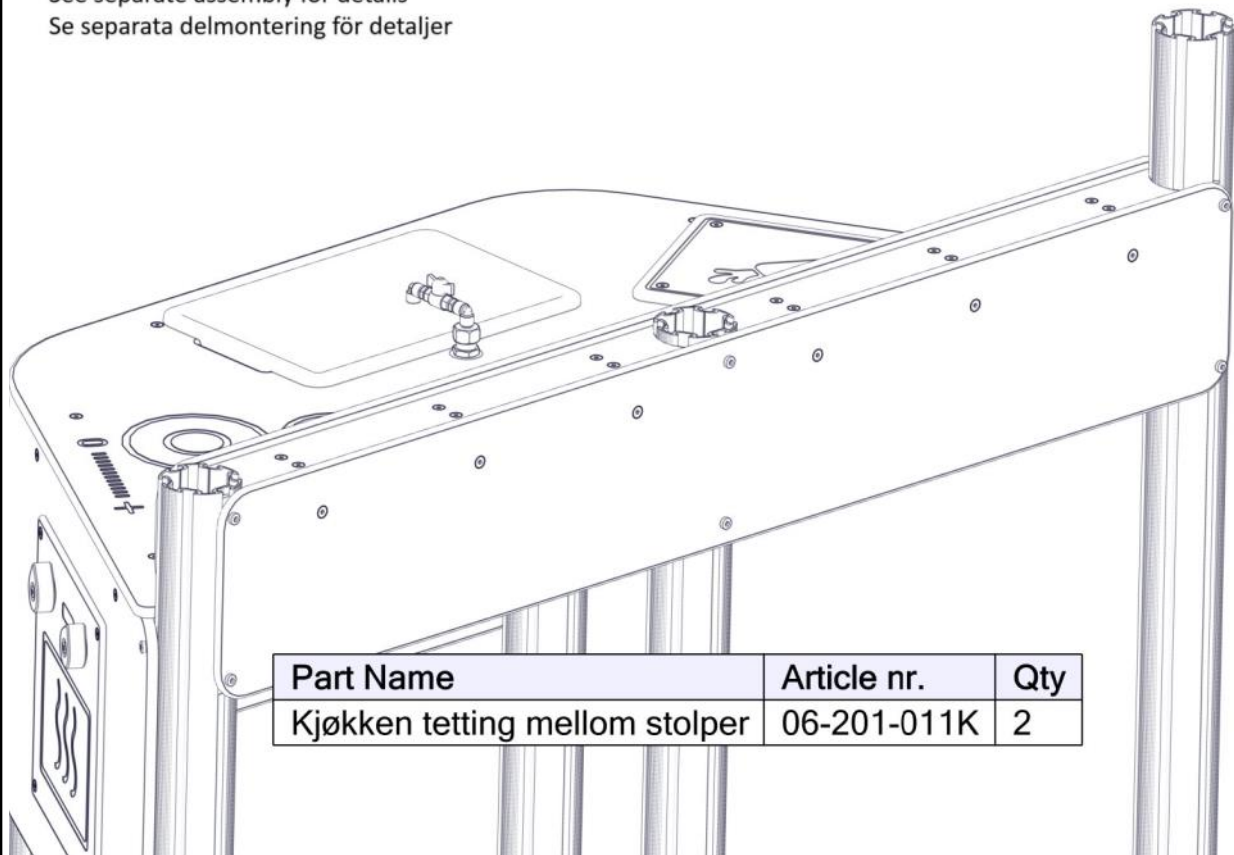


Part Name	Article nr.	Qty
Kjøkken tetting mellom stolper	06-201-011K	2

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

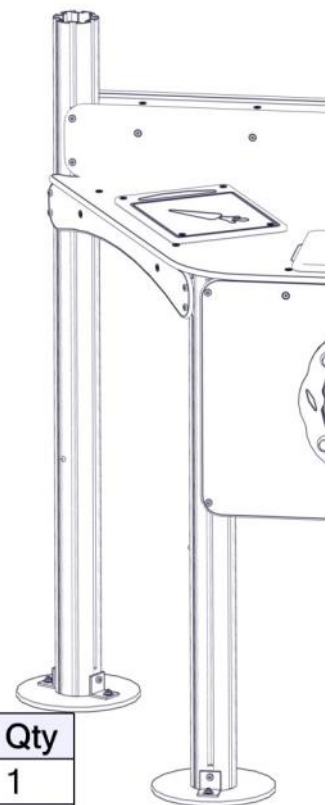


Part Name	Article nr.	Qty
Støpe fundament Ø 110	00-003-111K	1
Stolpe Ø110 L= 1400 (800-600)	SFA5126/2	1

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

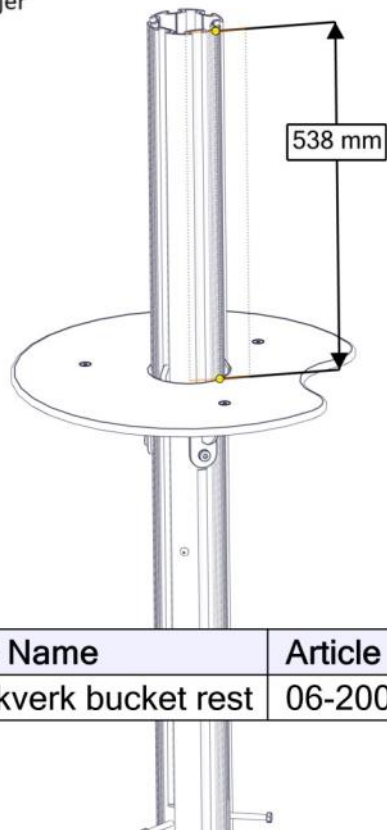


Part Name	Article nr.	Qty
Pukkverk bucket rest	06-200-554K	1

Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

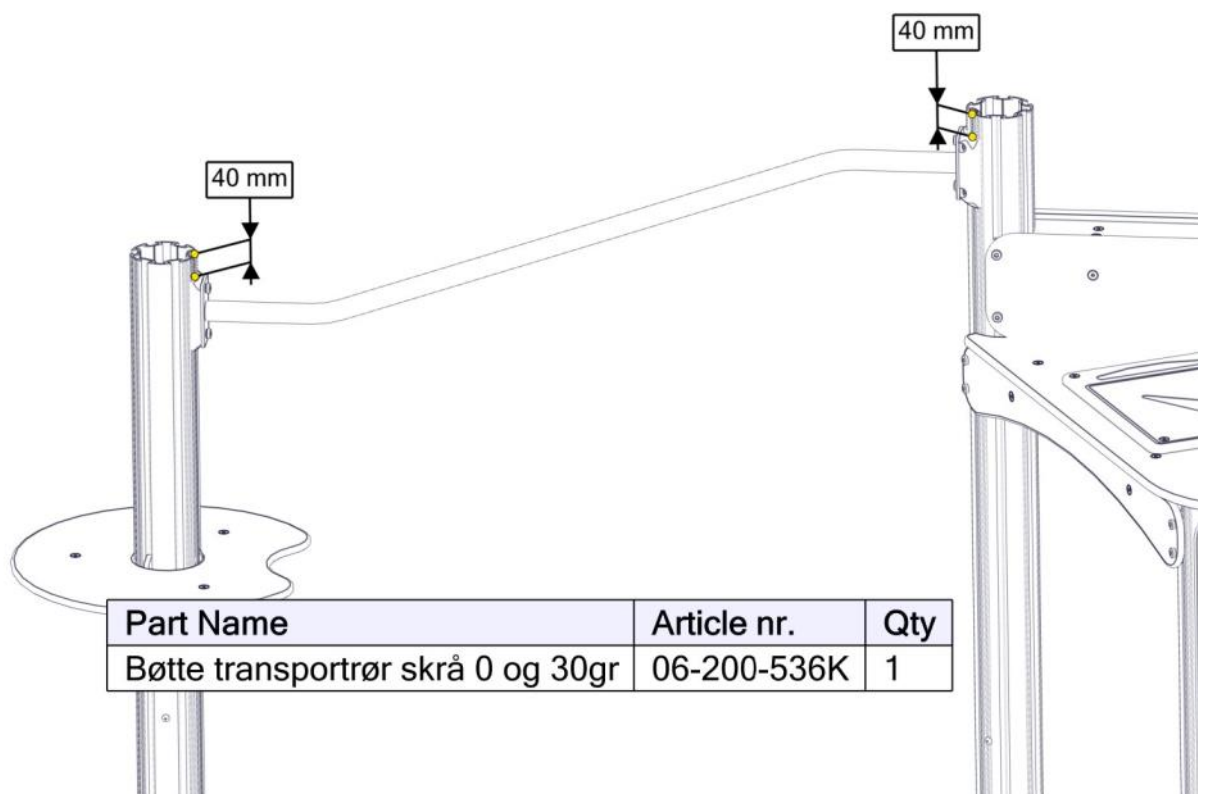


Part Name	Article nr.	Qty
Bøtte transportrør skrå 0 og 30gr	06-200-536K	1


Se separat delmontering for detaljer  
 See separate assembly for details  
 Se separata delmontering för detaljer

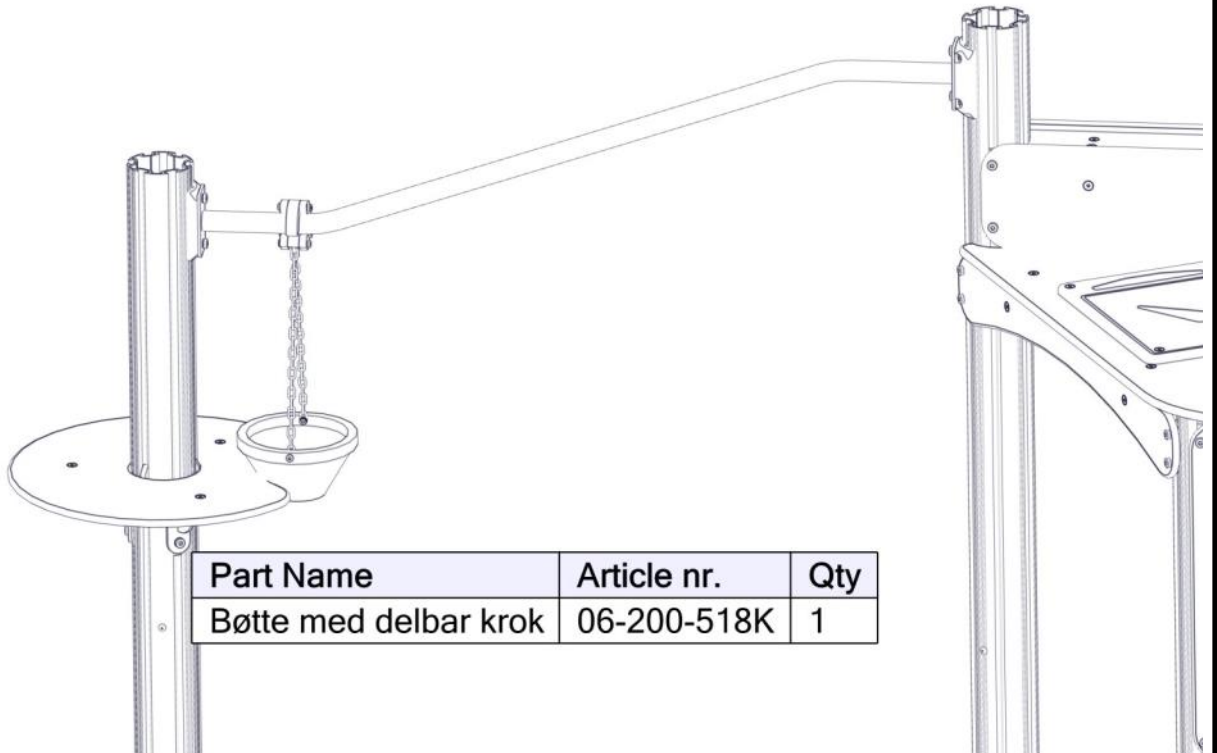

Part Name	Article nr.	Qty
Bøtte med delbar krok	06-200-518K	1

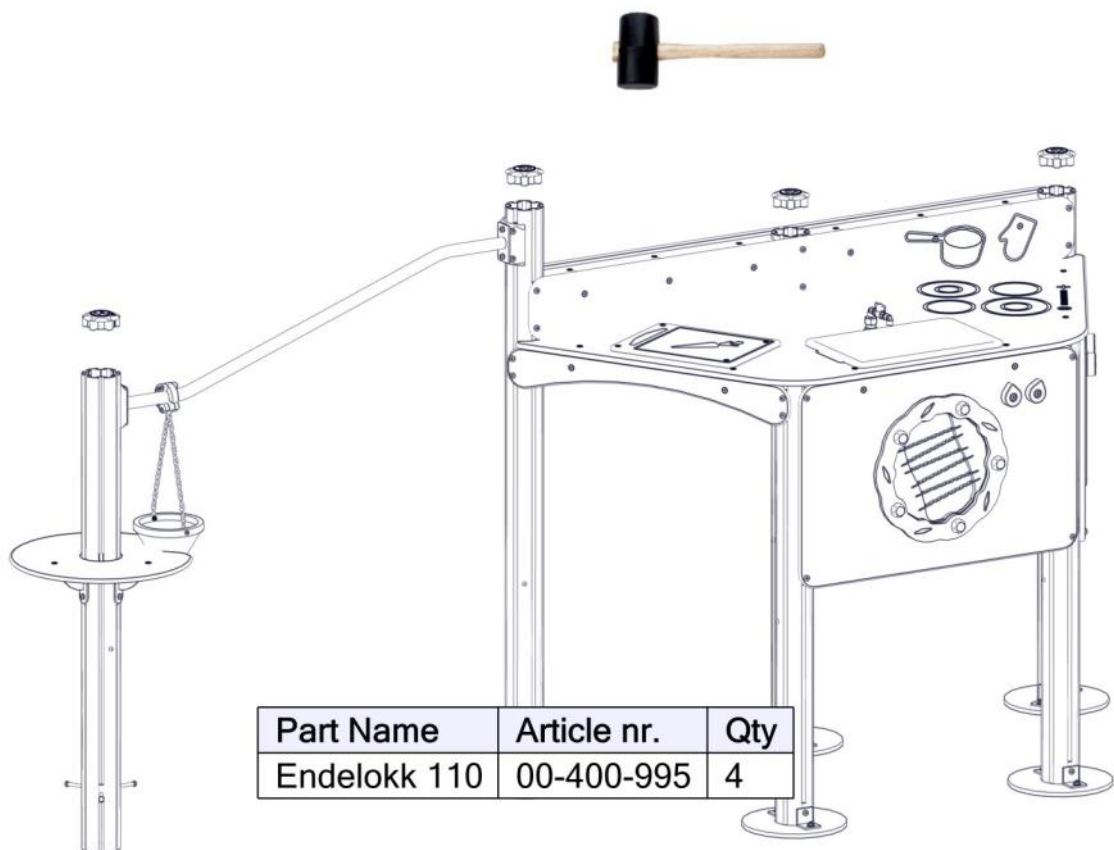

Part Name	Article nr.	Qty
Endelokk 110	00-400-995	4


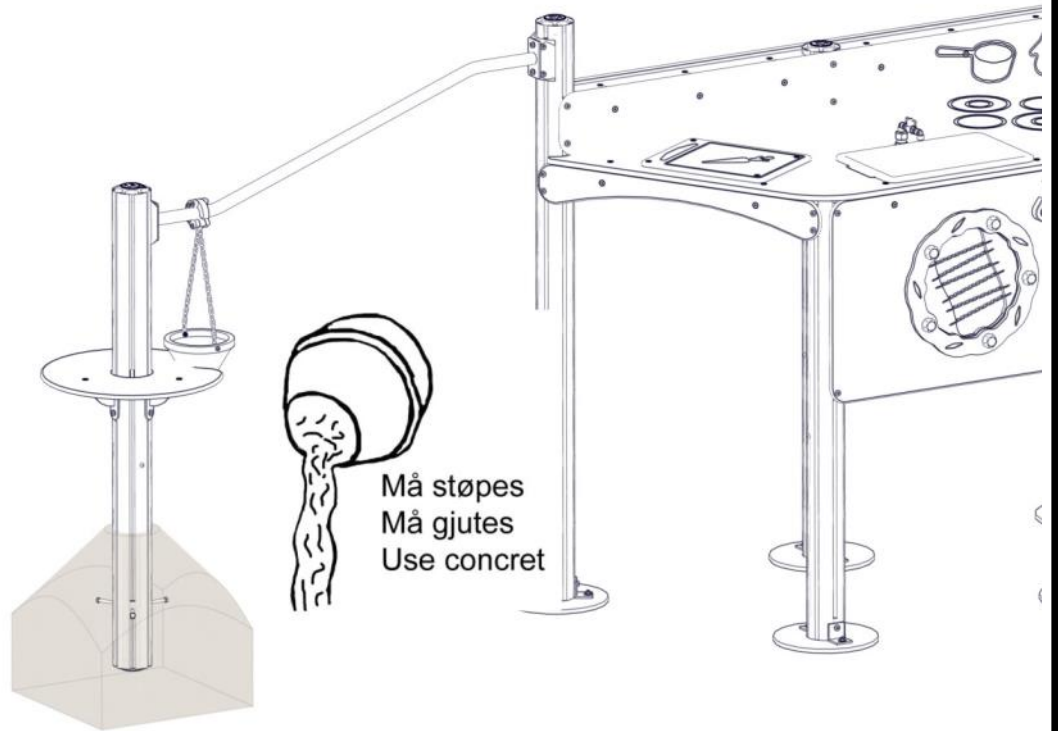














<b>Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk</b>	
<b>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling</li> <li>● Fjern alle monteringshjelpemidler ( rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)</li> <li>● Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?</li> <li>● NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation</li> <li>● Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins</li> <li>● PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use</li> </ul>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekommendation</li> <li>● Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)</li> <li>● Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.</li> <li>● Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)</li> </ul>

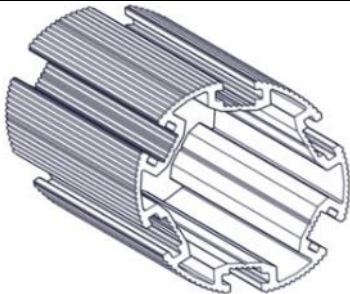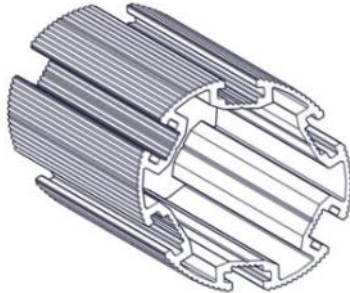**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_




Kjøkken med travers 61-200-690	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Stolpe Ø 110 L=1700 (600-1100) Stolpe Ø 110 L=1500 (600-900) Stolpe Ø 110 L=1400 (600-800) Grå	SFA5126/2  SFA5126/2  SFA5126/2	1  2  1	
	Stolpe Ø 110 L=1300 (600-700) Grå	SFA5126/2	2	
	Endelokk Ø110 Sort	00-400-995	4	
	Kjøkken plate med balje	06-201-000K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken srosse bakplate un- der benk. Grå	06-201-012K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken srosse bakplate Grå	06-201-009K (se egen del- montering)	1	


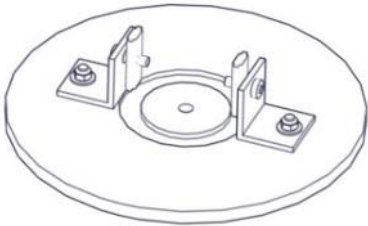





<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Kjøkken med travers 61-200-690</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	Kjøkken sprosse bakplate stor Grå	06-201-010K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken tetting mellom stolpe Spectrum blue	06-201-011K (se egen del- montering)	2	
	Kjøkken sprosse HC Grotte	06-201-002K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken oppvaskmaskin Grønn	06-201-004K (se egen del- montering)	1	
	Kjøkken ovn Spectrum blue Grå	06-201-008K (se egen del- montering)	1	
	Produktmerke	00-100-400 (montert hos Søve)	0	

**Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för**

Sign. \_\_\_\_\_.

Kjøkken med travers 61-200-690	Navn	Artnr/dimensjon	Ant	Lev
	Pukkverk bucket rest Grå	06-200-554K (se egen del- montering)	1	
	Bøtte med delbar krok	06-200-518K (se egen del- montering)	1	
	Bøtte transportrør skrå 0-30Gr	06-200-536K (se egen del- montering)	1	

<b>Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för</b>		Sign. _____		
<b>Kjøkken med travers 61-200-690</b>	<b>Navn</b>	<b>Artnr/ dimensjon</b>	<b>Ant</b>	<b>Lev</b>
	<b>Fundament Støp</b>			
	Støpefundament Ø110 stolpe	00-003-111K (se egen del- montering)	6	
	<b>Fundament Nedgravning</b>			
	Nedgravningsfundament Ø110 stolpe	07-400-101K (se egen del- montering)	5	
	Støpefundament Ø110 stolpe	00-003-111K (se egen del- montering)	1	

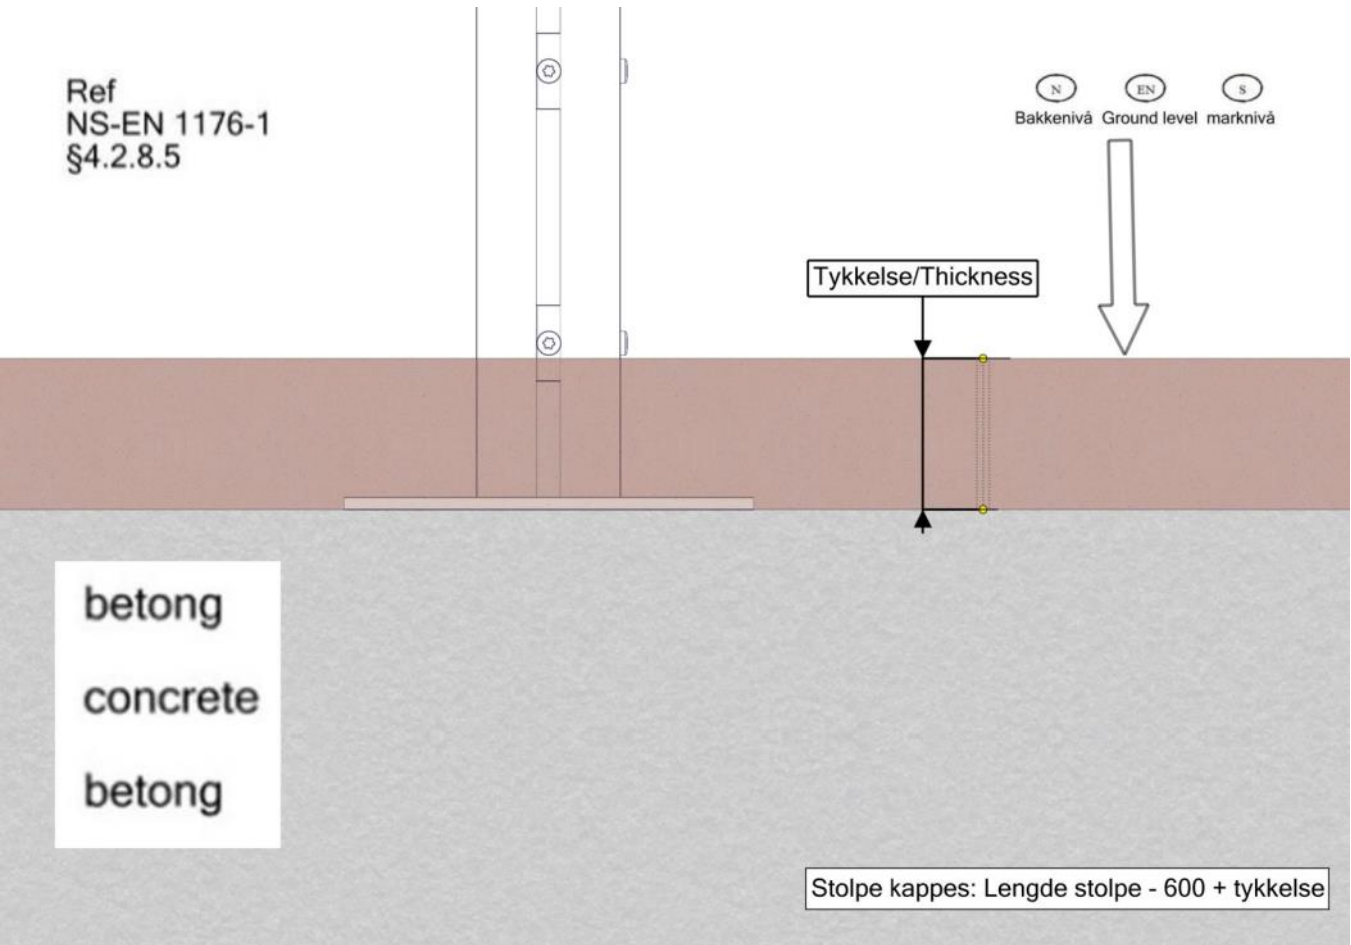Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för		Sign. _____		
Kjøkken med travers 61-200-690	Navn	Artnr/ dimensjon	Ant	Lev
	<b>Overflatemon- tering</b>			
	Fundament 1xØ110 for betong- dekke	00-003-113K (se egen del- montering)	6	
	Stolpe Ø 110 må kappes	SFA5126/2	(6)	
<p>Ref NS-EN 1176-1 §4.2.8.5</p>  <p>betong concrete betong</p> <p>Stolpe kappes: Lengde stolpe - 600 + tykkelse</p>				