
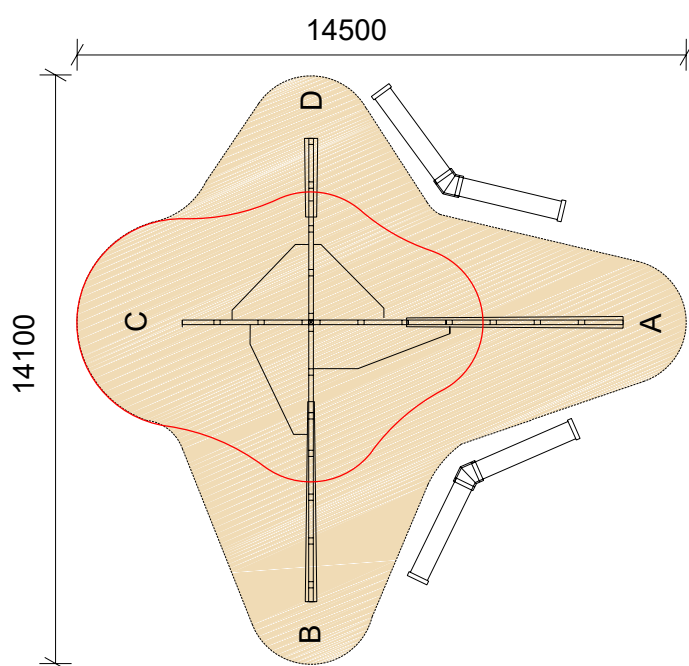


# Produktblad

Bøygen /54: 50992

# UNIQA

www.uniqa.no

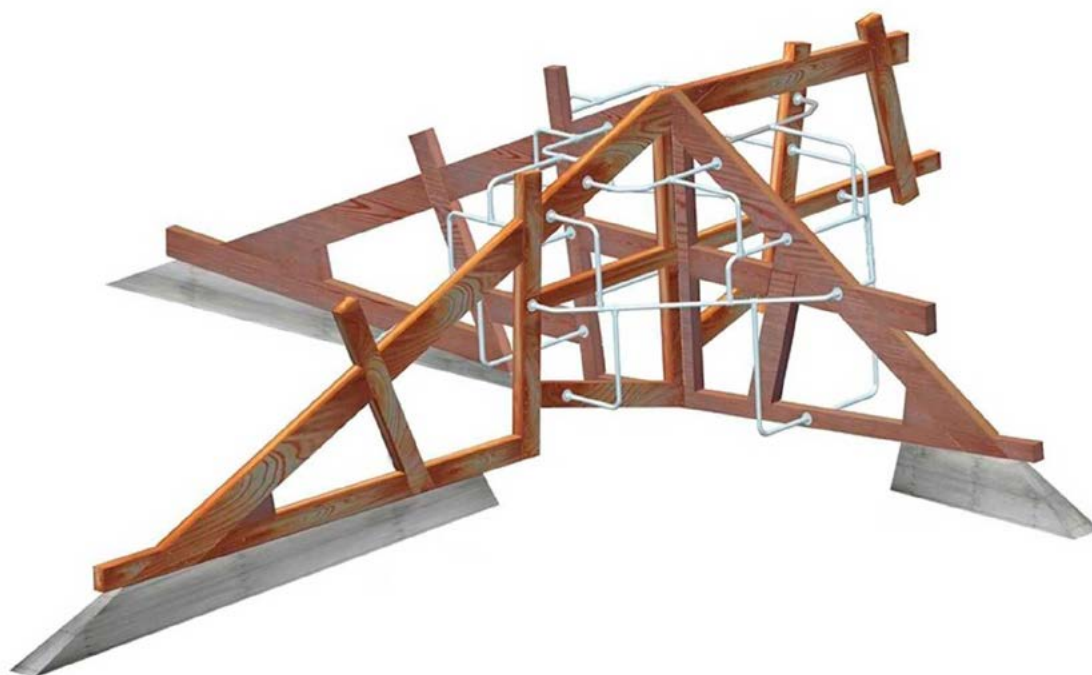


## Beskrivelse

Bøygen /54 består av to hovedkomponenter royalimpregnert furu som settes sammen. Royalimpregnert tre er mer miljøvennlig og krever mindre vedlikehold enn annet impregnert tre. Apparatet leveres med prefabrikerte betongfundamenter.

## DIMENSJONER

Lengde:	1090 cm
Bredde:	1048 cm
Høyde:	289 cm
Nødvendig lengde:	1410 cm
Nødvendig bredde:	1450 cm
Fallhøyde - C:	3 m = 46 m <sup>2</sup>
Fallhøyde - (A, B, D):	1,1 m = 52 m <sup>2</sup>



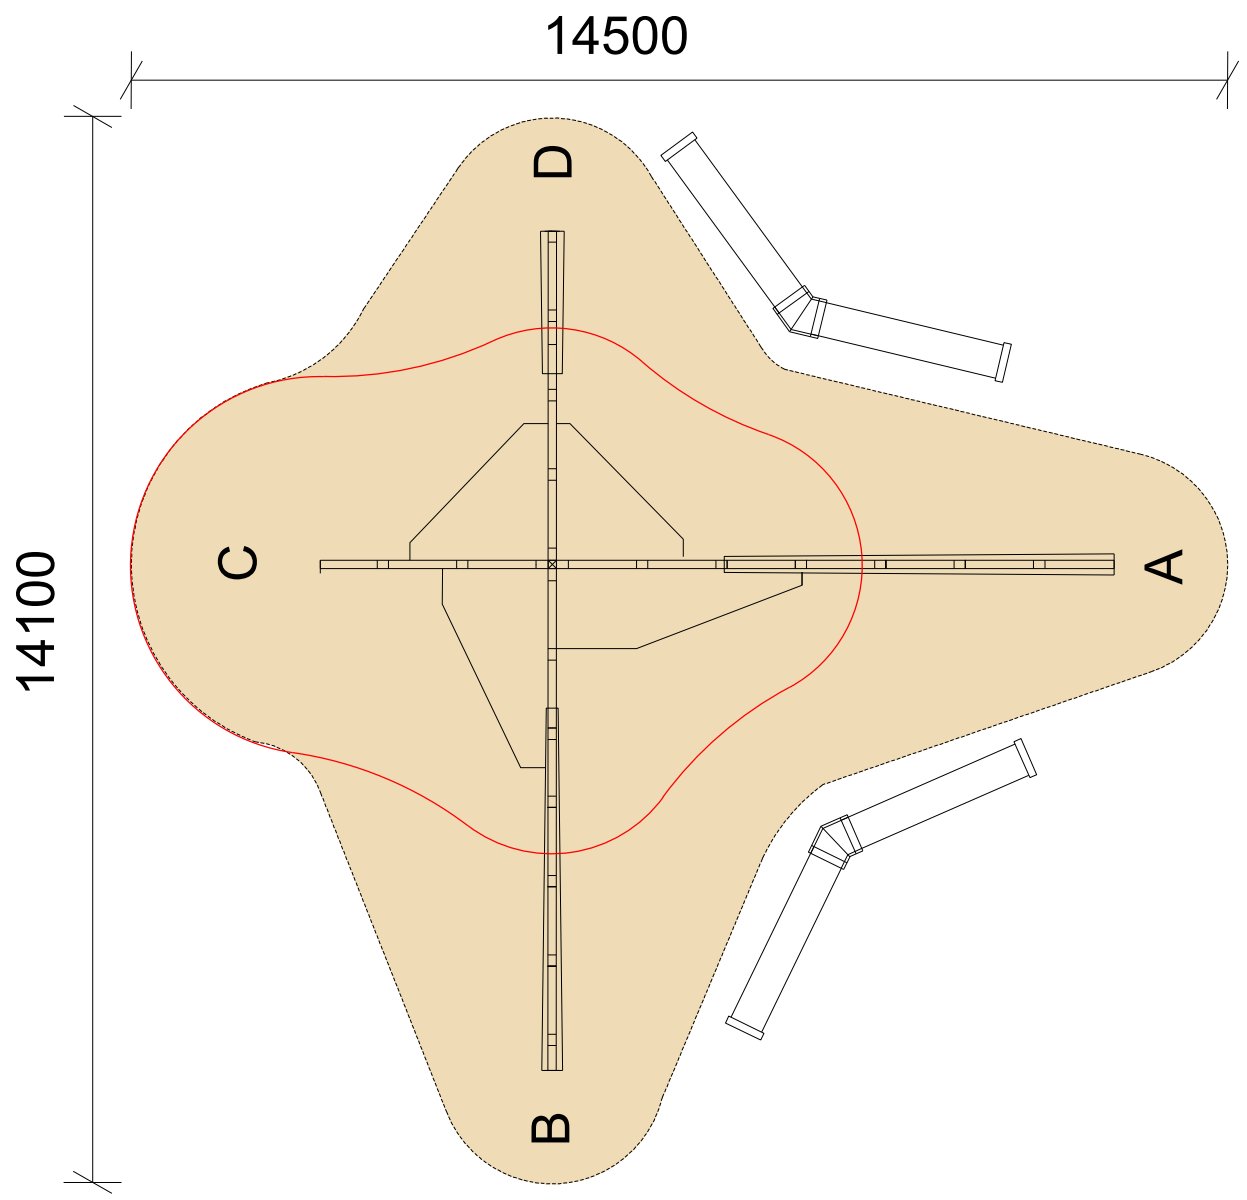

14500

14100


D

B

C

A

Fallsone - fordeling gummidekke tykkelse

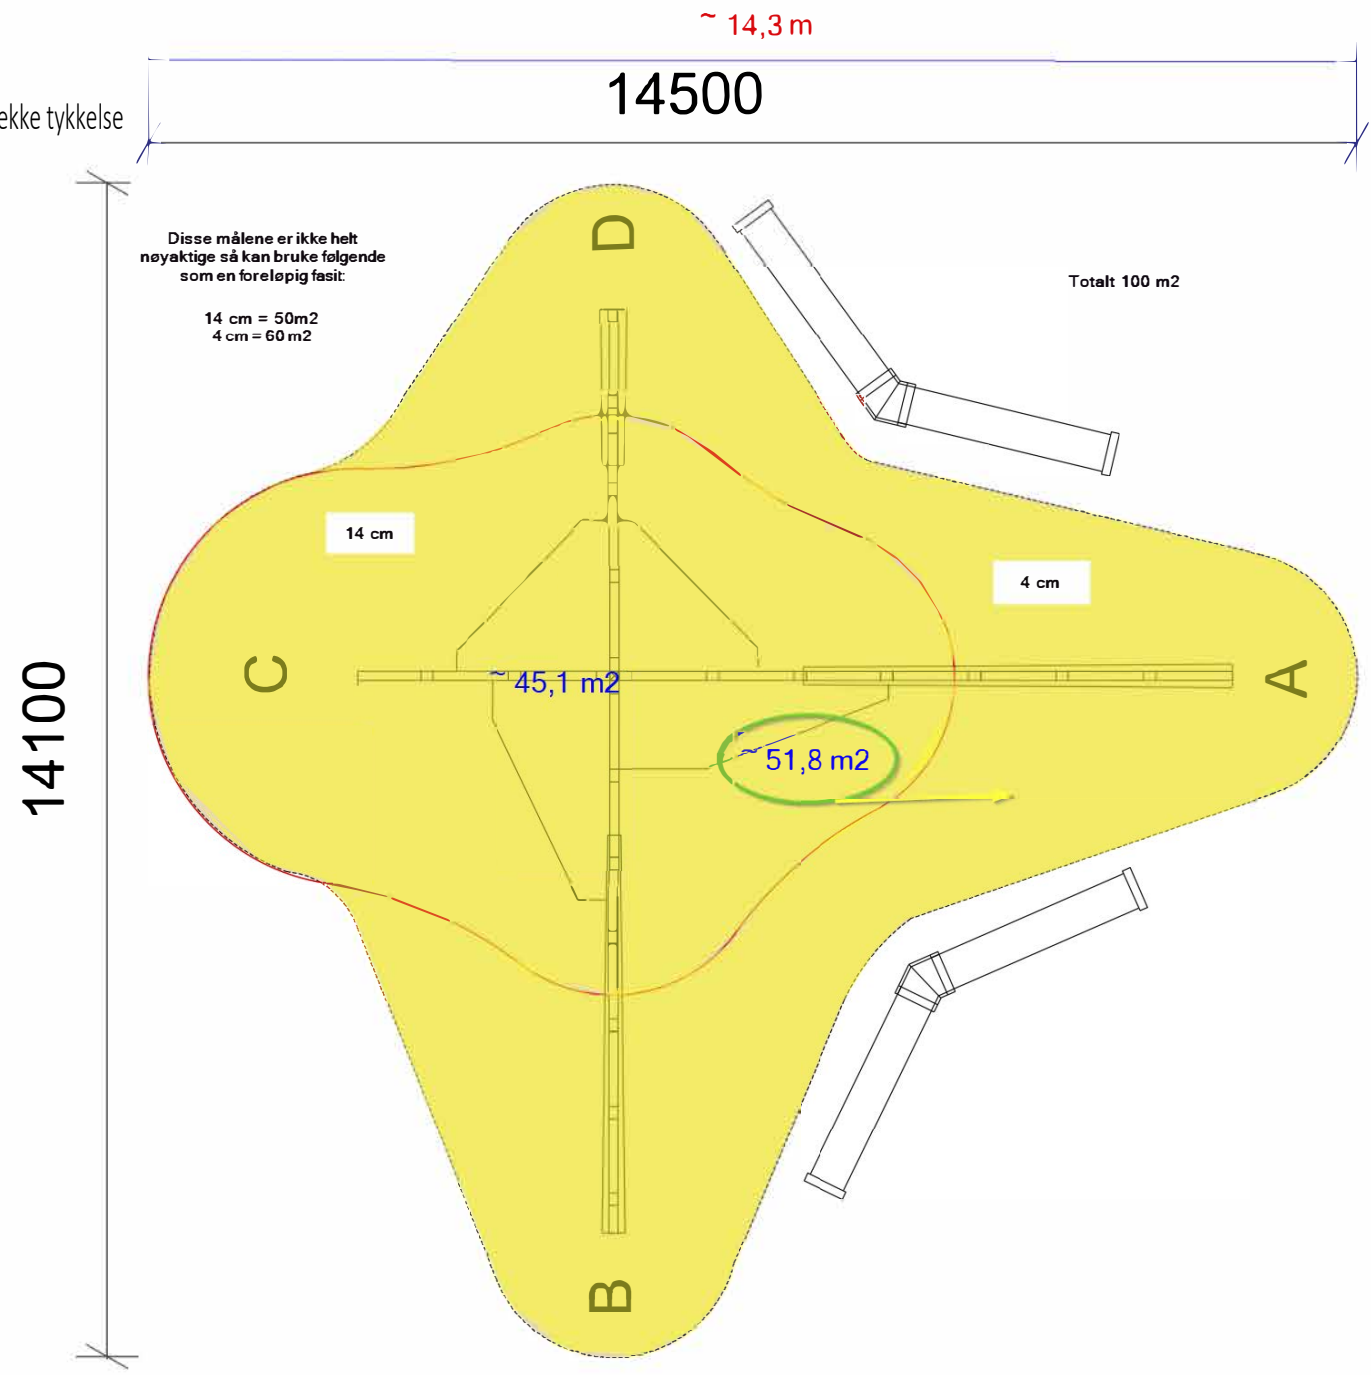

~ 14,3 m

14500

14100

Disse målene er ikke helt nøyaktige så kan bruke følgende som en foreløpig fasit:

14 cm = 50m<sup>2</sup>  
4 cm = 60 m<sup>2</sup>

Totalt 100 m<sup>2</sup>

14 cm

4 cm

45,1 m<sup>2</sup>

51,8 m<sup>2</sup>

C

D

A

B